



Тактовые кнопки DTS


DTS-21~26

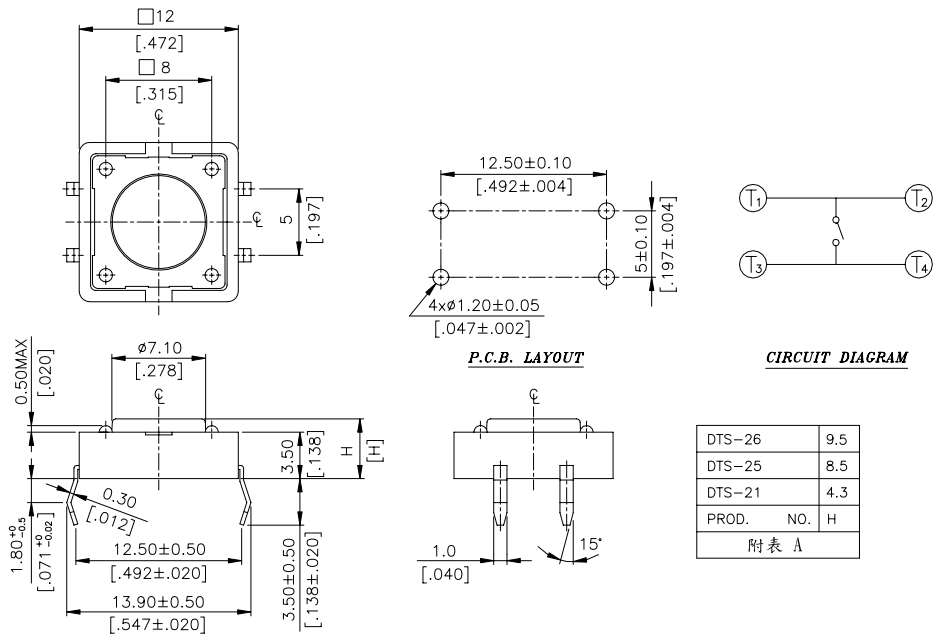

DTS-24

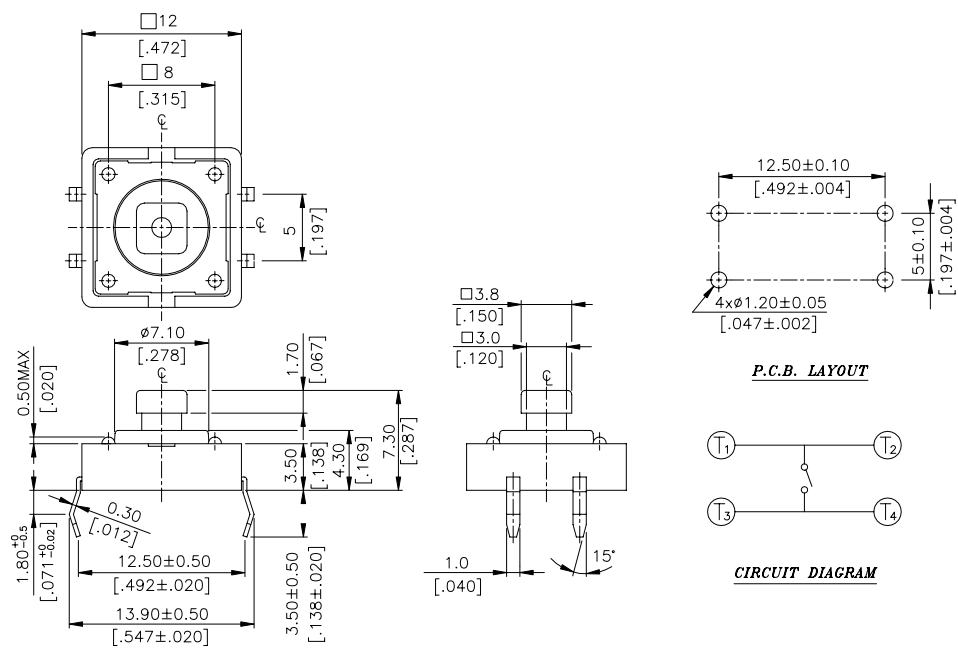


DTS-62Y (234)

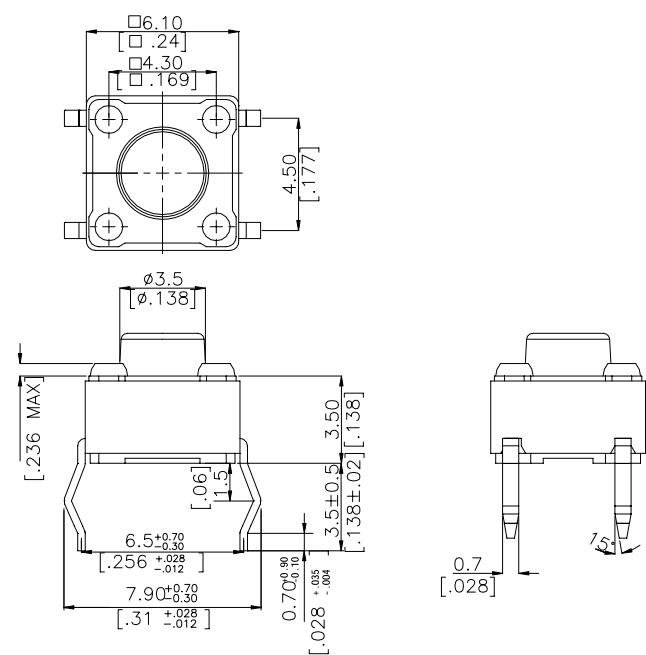


Тактовые кнопки DTS


DTS-61~66

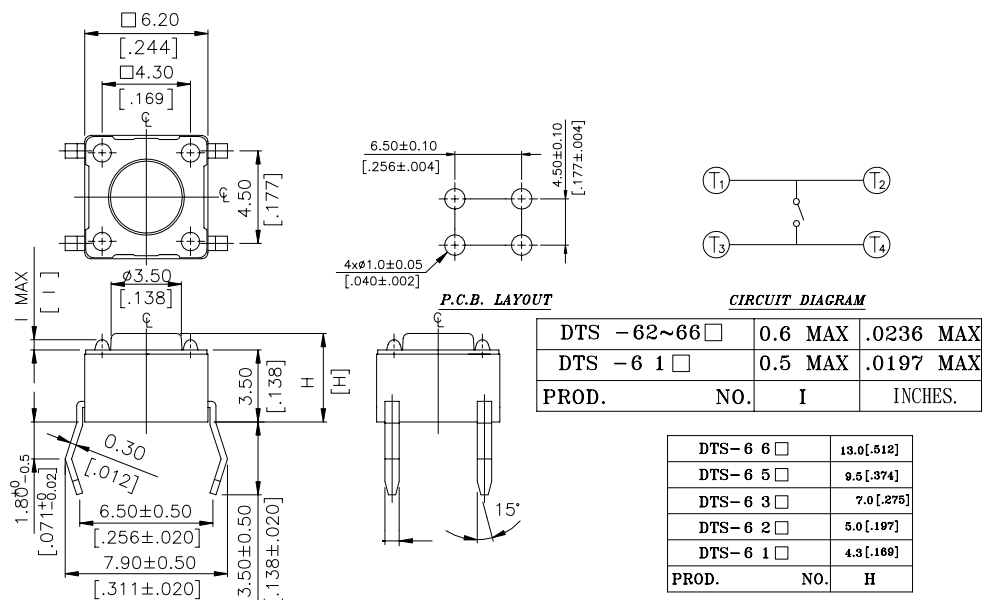

DTS-644~648

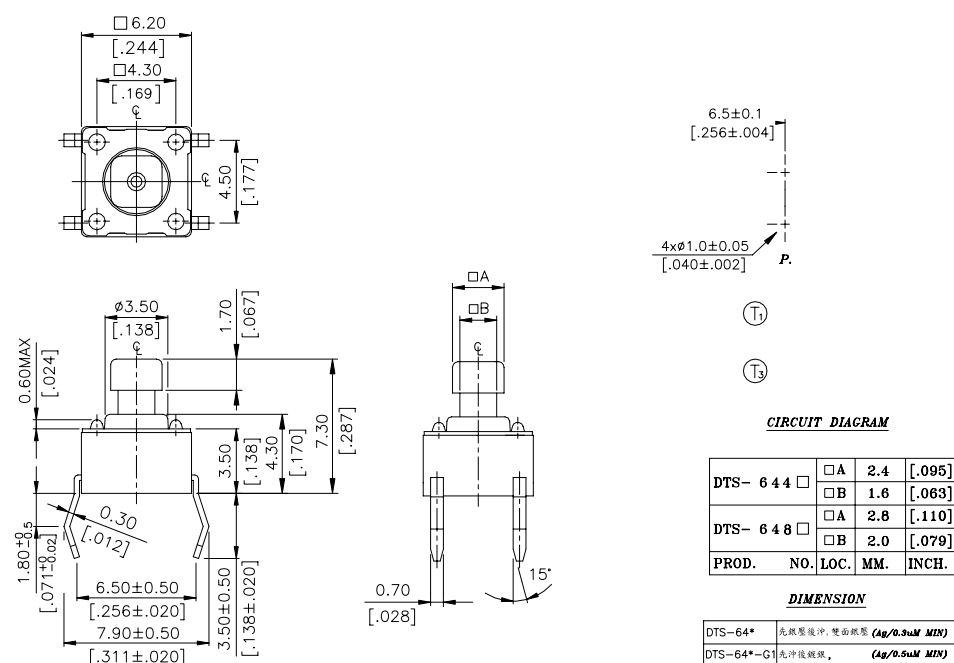

Как заказать

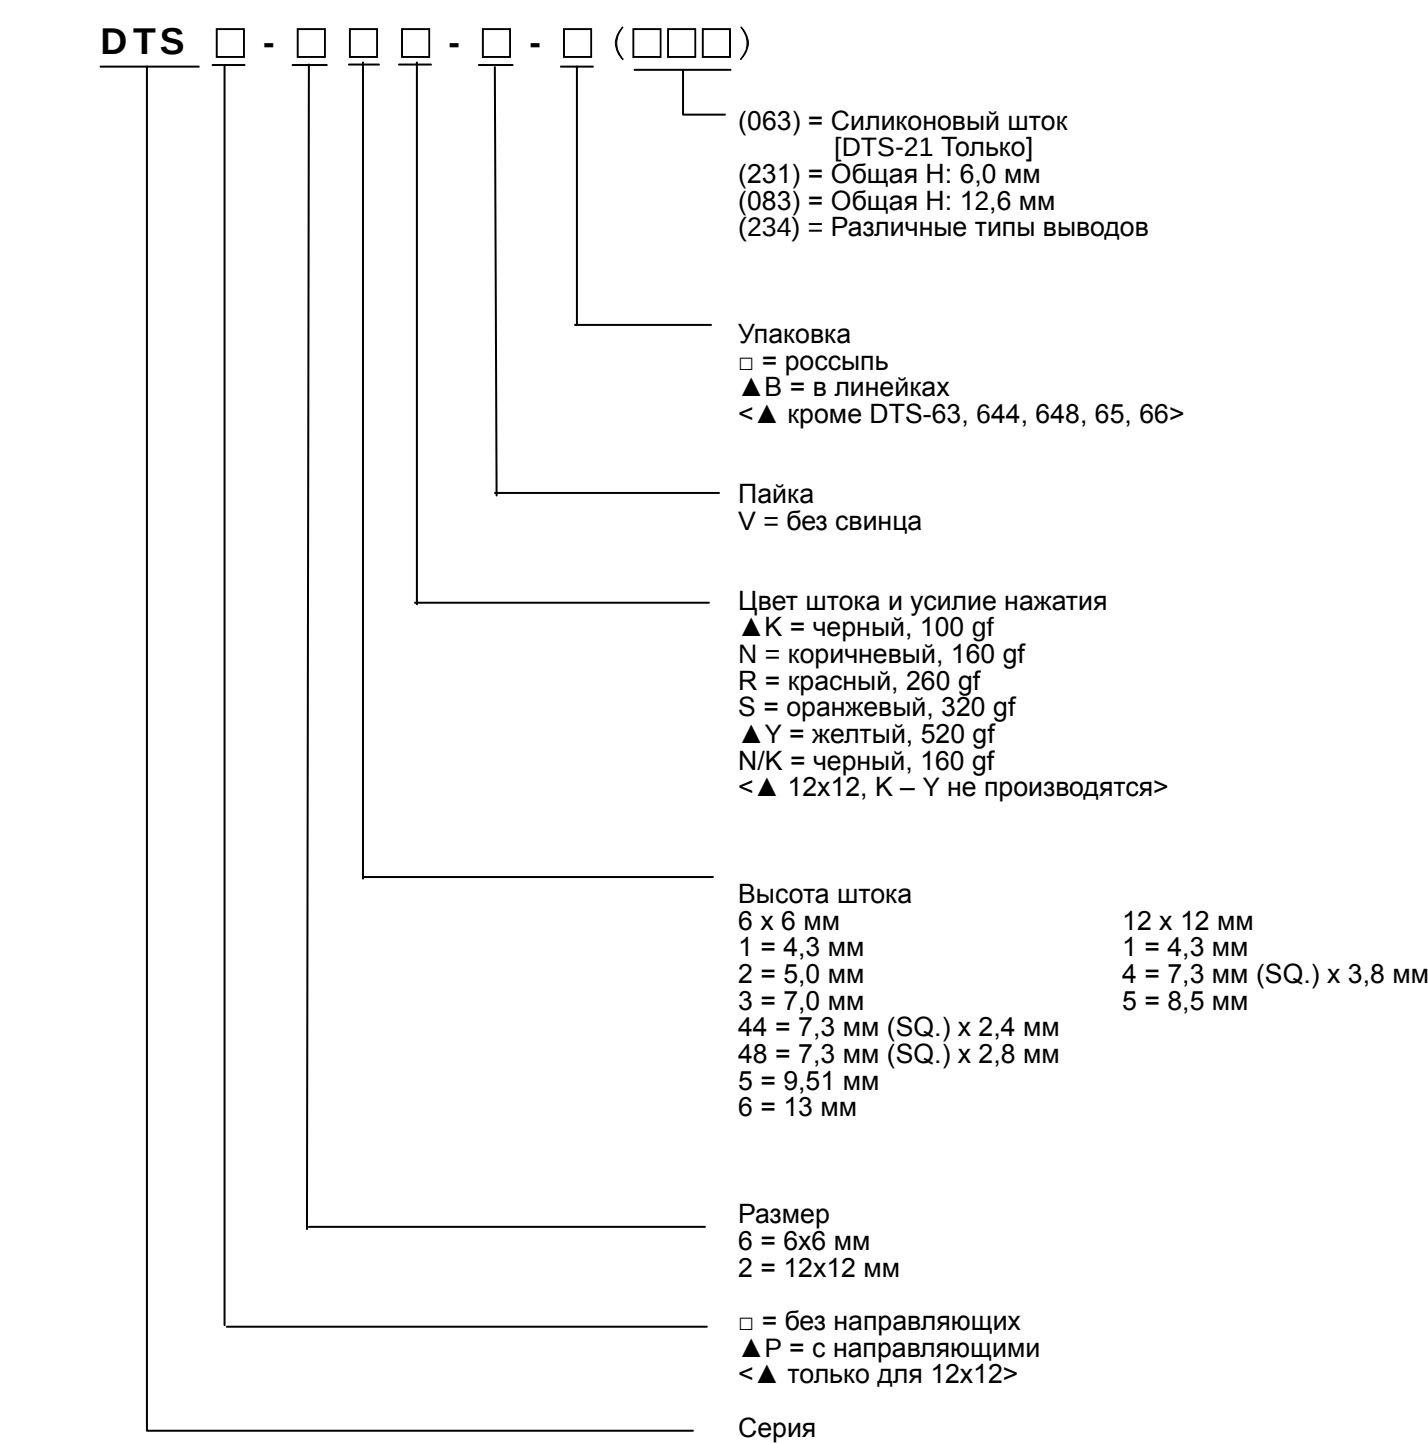

Спецификация

Ход штока: (12x12) 0,35 ± 0,1 мм
(6x6) 0,25 ± 0,2/-0,1 мм
Рабочая температура: -25 °С ... +70 °С
Температура хранения: -30 °С ... +80 °С

Срок службы: 100,000 циклов для 320 gf, 520 gf
100,000 циклов для 260 gf
200,000 циклов для 100 gf, 160 gf

Нагрузка: 50 мА, 12 VDC
Сопротивление контактов: 100 m Ω max
Сопротивление изоляции: 100 m Ω min at 500 VDC
Диэлектрическая прочность: 250 VAC / 1 minute

Материалы


- Δ Крышка: нержавеющей сталь
- Δ Контактный диск: фосфор-бронза с серебряным покрытием
- Δ Выводы: латунь, покрытая серебром
- Δ База: UL94V-0 нейлон термопластик
- Δ Шток: UL94V-0 нейлон термопластик

Процесс пайки

Автоматический монтаж:
Рекомендуемая температура пайки 260 °С максимум 5 секунд

Ручной монтаж:
Температура пайки 360 °С максимум 5 секунд

Упаковка

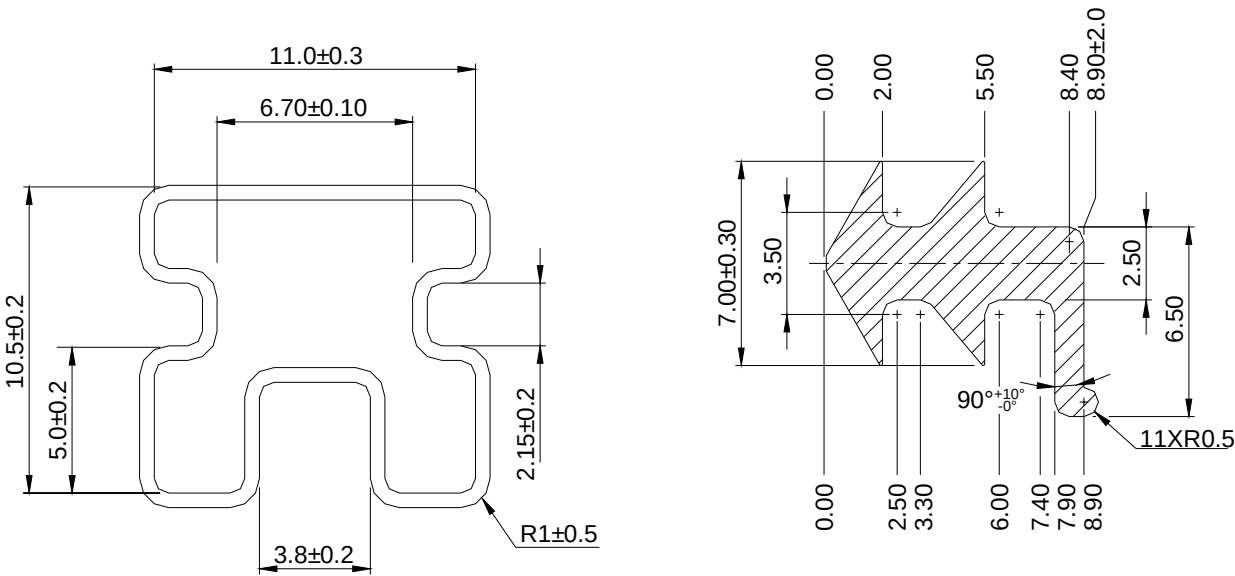

Наименование	Количество в ленте	Количество в пакете
DTS-6	1000	-
DTS-61		77
DTS-62		77
DTS-2	500	-