


СЕРИЯ A380/A350

Краткое руководство




Состав продукта

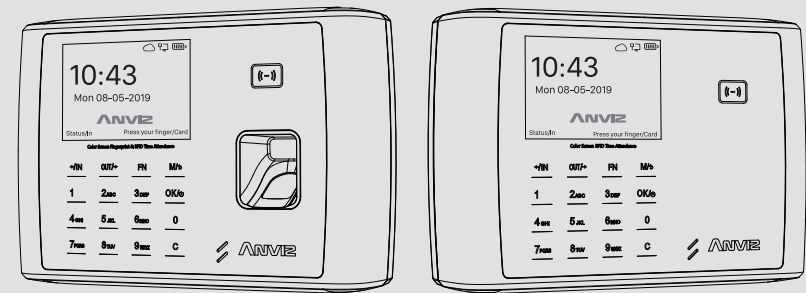

Инструкция по установке




Подключение A380/350

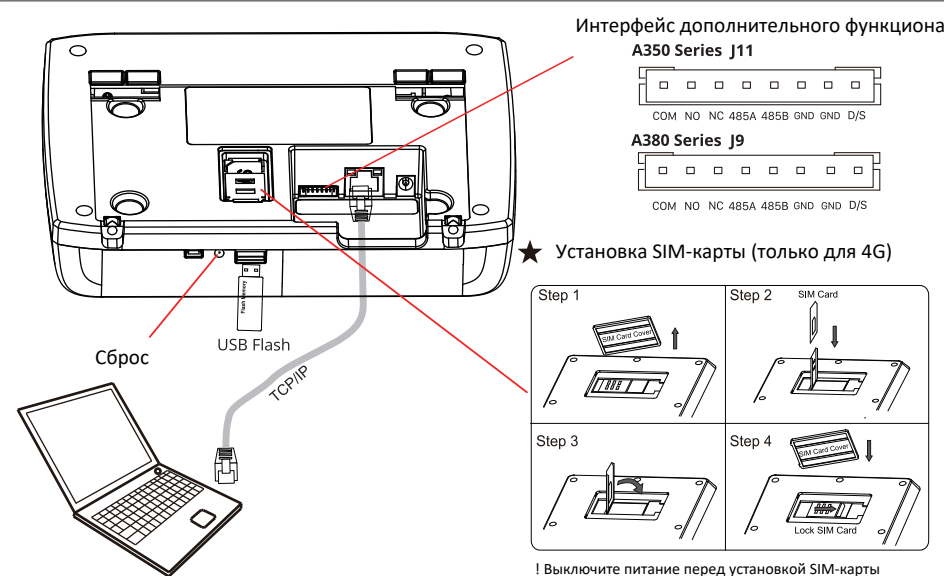

Интерфейс дополнительного функционала

A350 Series J11							
COM	NO	NC	485A	485B	GND	D/S	
A380 Series J9							
COM	NO	NC	485A	485B	GND	GND	D/S

★ Установка SIM-карты (только для 4G)

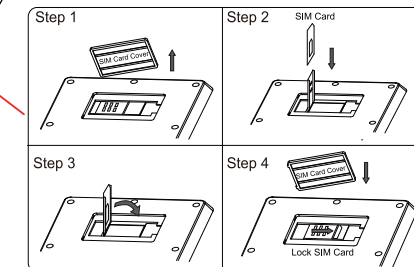

! Выключите питание перед установкой SIM-карты

Интерфейс дополнительного функционала


Функция	Релейные выходы			RS485			Дверной датчик	
	COM	NO	NC	485A	485B	GND	GND	D/S
No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Цвет кабеля	Бордов.	Желтый	Черный	Зеленый	Синий	Оранже.	Белый	Зеленый

Важно!

Пожалуйста, следуйте схеме электропроводки так, как она отображается. Поврежденные изделия из-за неправильной электропроводки не покрываются гарантией на изделие.


Руководство по эксплуатации

Основные настройки

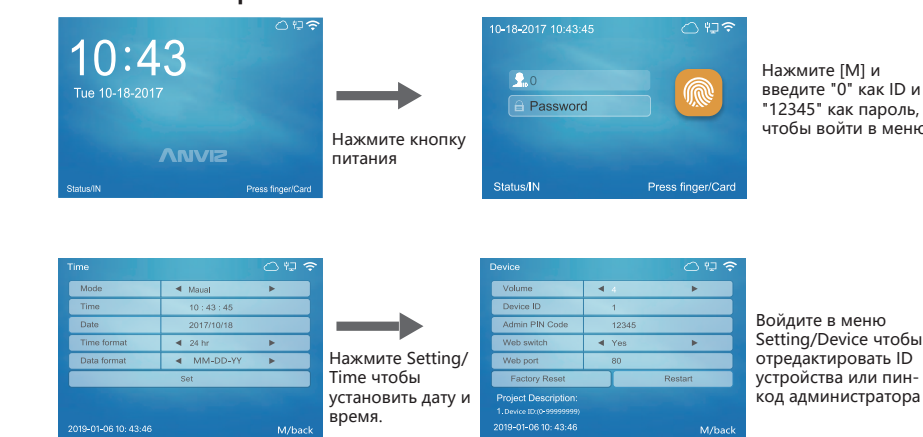

* 0/12345 является ID и паролем по умолчанию.

Добавление пользователя

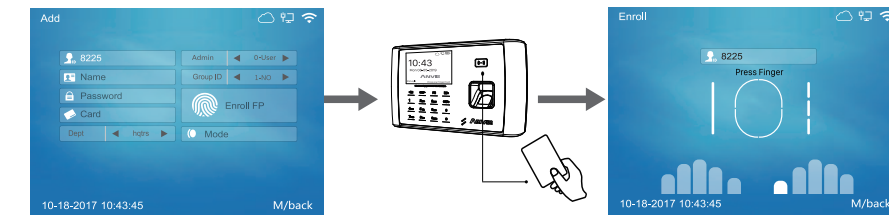


Перейдите в меню User - Add menu. Необходимо заполнить ID пользователя и нажать «OK», затем перейти к следующей текстовой строке для заполнения информации о пользователе.

Проведите картой по отмеченной области, и устройство получит номер карты, а затем перейдет в раздел «Enroll FP» и нажмете [OK].

Для регистрации отпечатка пальца отсканируйте один и тот же палец три раза.

Правила регистрации отпечатка пальца

Правильно:

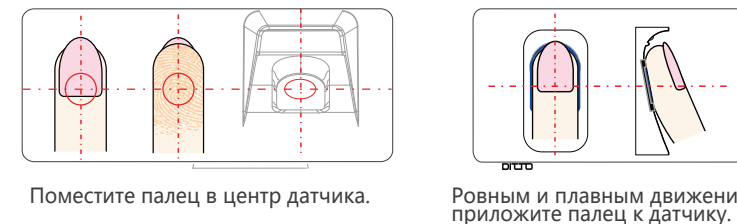

Неправильно:



4. Метод ввода символов


Когда вам нужно отредактировать свое имя, вам нужно ввести символы. Вот шаги для ввода символов:

- * Используйте клавиши перемещения влево и вправо, чтобы переместить курсор в область, которую вы хотите отредактировать.
- * Нажмите [Fn] на клавиатуре, и в нижней части экрана отобразится окно ввода символов «Aa».
- * Нажмите [IN] на клавиатуре, окно ввода букв переключится между «Aa», «123» и «Picture», вы можете выбрать окно для ввода букв, цифр или специальных символов.

Настройки сети

- * Перейдите в меню Network\Internet menu, выберите Ethernet (опционально)
- * Перейдите в меню Network\Communication mode, выберите режим сервера или клиента
- * Перейдите в меню сети и установите параметры Ethernet в соответствии с вашим сетевым окружением.
- * На управляющем компьютере введите IP-адрес W1Pro/W2Pro, чтобы убедиться, что они могут работать вместе.
- * Если устройство имеет функцию WiFi, рекомендуется устанавливать его как можно дальше от металлических частей. Расстояние между местом установки устройства с функцией WiFi и маршрутизатором должно быть в пределах 30м.

1. Настройки WI-FI (опционально)

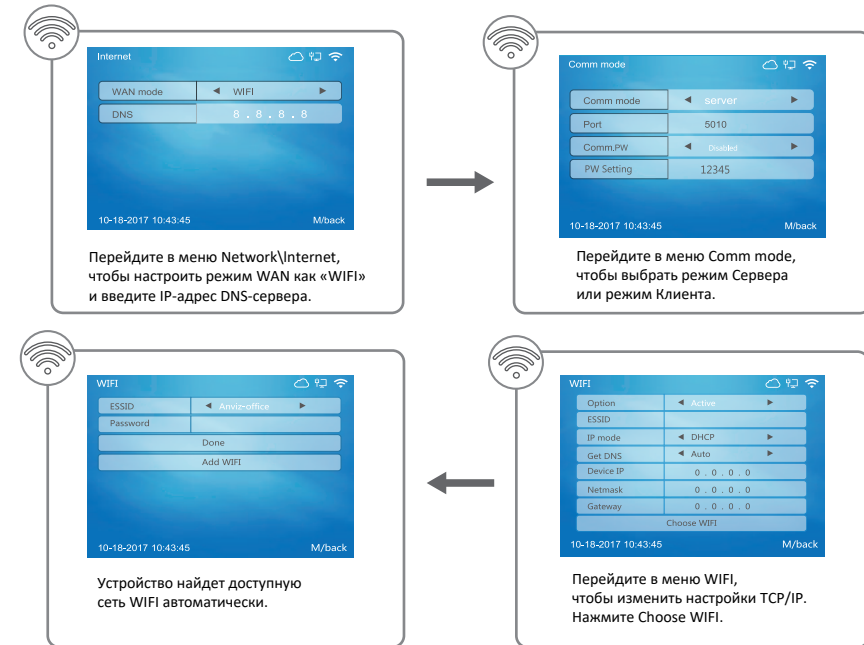





Продукция Anviz, названия и номера продуктов, являются зарегистрированными торговыми марками Anviz Global Inc. Все бренды и названия продуктов, не относящиеся к Anviz, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

©2019 Anviz Global Inc. All Rights Reserved.

2. Настройки Ethernet



Перейдите в меню Network




Перейдите в меню Ethernet, чтобы изменить настройки TCP/IP.


3. Настройки сети 4G (опция)




Перейдите в меню Network



Перейдите в меню Internet, установите Ethernet в режим WAN и введите IP-адрес DNS-сервера.




Перейдите в меню Internet, установите Ethernet в режим WAN и введите IP-адрес DNS-сервера.



Перейдите в меню Comm mode, чтобы выбрать режим Сервера или режим Клиента.



Перейдите в меню Comm mode и выберите режим Клиента.




Перейдите в меню 4G установите Option в режим Active и нажмите 4G Config

Работа с программным обеспечением


Установите программное обеспечение на компьютер

Вставьте компакт-диск в управляющий компьютер. Программа установки запустится автоматически.

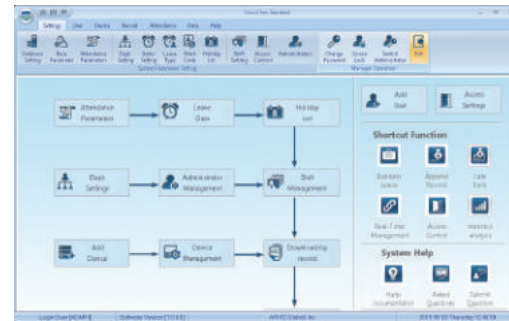

Как подключить устройство к программному обеспечению?

Метод первый: подключение к сети

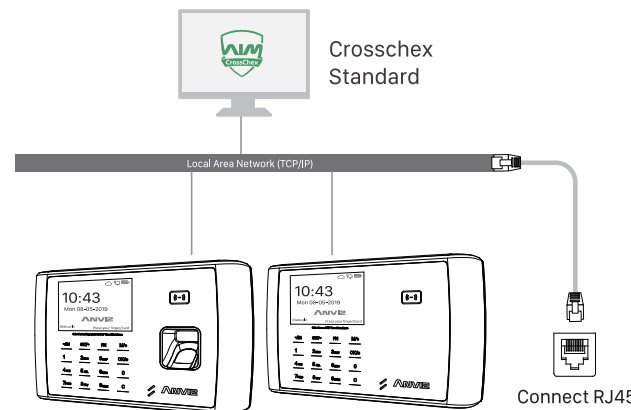

Метод второй: подключение через облачный сервис

Серия W Pro может управляться облачной платформой управления Anviz Crosschex cloud. Для получения более подробной информации см. <https://www.anviz.com/product/crosschex/cloud.html>.

Связь между устройством и управляющим программным обеспечением CrossChex

- Включите управляющее программное обеспечение CrossChex.
- Перейдите на вкладку Device. Найдите и добавьте устройство в управляющее программное обеспечение CrossChex.
- Нажмите кнопку «Синхронизировать время», чтобы установить связь с устройством. Если синхронизация прошла успешно, значок устройства станет синим.

Функции программного обеспечения управления CrossChex


- Device\Backup User: загрузка информации о пользователе с устройства на CrossChex.
- Device\Download Records: загрузка записей с устройства на CrossChex.
- User\Modify: редактирование имени или другой информации о пользователе. Затем нажмите Upload User, чтобы загрузить информацию о пользователе на устройство.
- Record\Search: поиск и просмотр записей.
- Attendance: расчет, результаты поиска и создание отчетов.
- Data\Backup Database: резервное копирование базы данных.
- Setting\Shift: настройка расписания и планирования.
- Device\Device Parameter: настройка устройств. Очистка записей на устройстве или сброс устройства до заводских настроек.



Сканируйте QR-код чтобы скачать программное обеспечение CrossChex

4. Настройка прикладного программного обеспечения сети 4G (опционально)

- Характеристики IP-порта должны совпадать с характеристиками устройства. Настройки\Основные параметры\Параметры связи Нажмите «Применить», чтобы перезапустить программное обеспечение после настройки.
- Пользователи и пароль: это имя и пароль учетной записи оператора на модуле 4G.
- Выберите режим клиента при добавлении устройства.

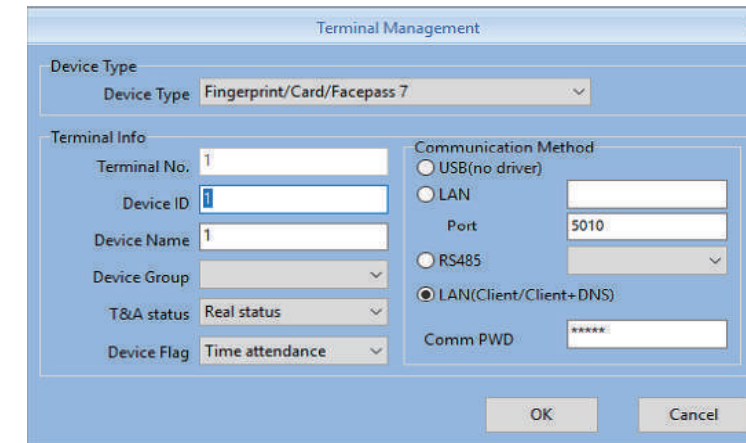

Никогда не поздно меняться



Уважаемый клиент:

Спасибо за выбор продукции Anviz. Будучи ведущим мировым поставщиком оборудования и систем безопасности, Anviz всегда придавала большое значение защите окружающей среды, мы продвигаем различные меры по улучшению окружающей среды в цикле производства, упаковки и продаж.

Как говорится, «Никогда не поздно меняться» — каждый год Anviz записывает миллионы компакт-дисков и поставляет свои устройства по всему миру.

Чтобы защитить окружающую среду, Anviz решила начать кампанию «CD Free» с 1 июня 2019 года. Мы предоставим вам QR-код для загрузки электронных документов, чтобы вы понимали, как устанавливать и использовать устройства Anviz.

Anviz ценит ваше понимание и поддержку наших небольших усилий по защите природных ресурсов.



<https://bit.ly/2WugbYp>

Dropbox



<https://bit.ly/2Vn0wh6>

Google



<https://bit.ly/2J9qA95>

Anviz