

XCMT08A

Пассивный электромагнитный бужзер.




Особенности:

Корпус: LCP, Черный
Выводы: медь, покрытая оловом


тип	единица	XCMT08A2401S	XCMT08A2701S	XCMT08A2703S
Min. мощность звука на 10см	dB	80	85	85
Номинальное напряжение	V	1.5	1.5	3
Рабочее напряжение	V	1~2	1~2	2~4.5
Резонансная частота	Hz	2350	2730	2730
Макс. Потребляемый ток	mA	80	80	70
Сопротивление катушки	Ω	5.5 ± 1	5.5 ± 1	17 ± 3
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ω	15	16	40
Температура работы		-30~+80	-30~+80	-30~+80
Температура хранения		-40~+90	-40~+90	-40~+90
вес	g	0.6	0.6	0.6

Значения применительно к (номинальное напряжение, Резонансная частота, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (Резонансная частота, синусоида, ток 60mA)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

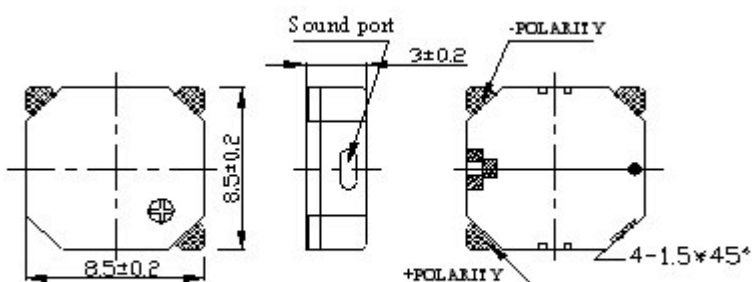

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

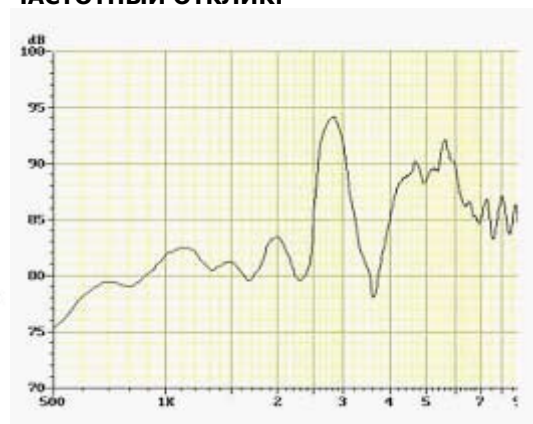

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru