

# ХСМТ09G

Пассивный электромагнитный бужзер.



**Особенности:**


Корпус: Черный Noryl  
Провода: AWG 32

тип	единица	2603W
Min. мощность звука на 10см	dB	85
Номинальное напряжение	V0-p	3.6
Рабочее напряжение	V0-p	2.9~4.3
Резонансная частота	Hz	2630
Макс. Потребляемый ток	mA	130
Сопротивление катушки	$\Omega$	12 $\pm$ 2
полное сопротивление (импеданс) катушки	$\Omega$	15
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-40~+85
вес	g	0.4

Значения применительно к (номинальное напряжение, Резонансная частота, 1/2 режим меандра)

Значения применительно к (Резонансная частота, синусоида, ток 60mA)

**РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )**

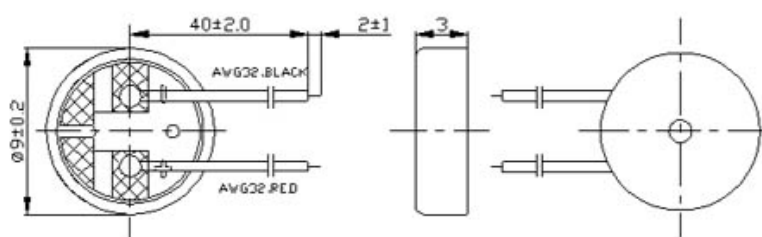

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

