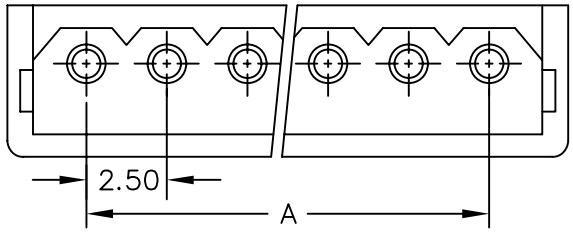

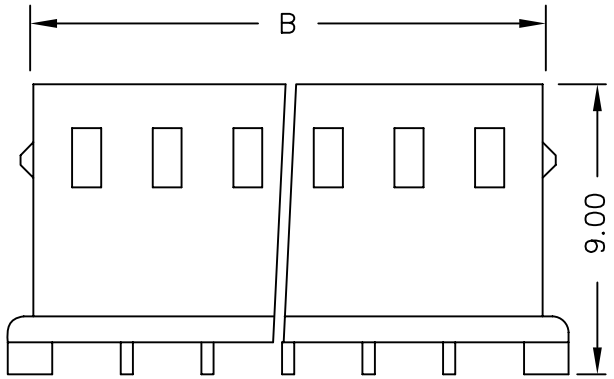

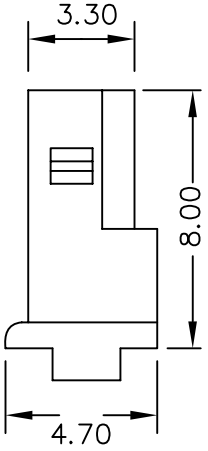

SPECIFICATIONS
Current rating : 3A AC,DC
Voltage rating : 250V AC,DC
Temperature range : -25°C to +85 °C
Conctact resistance : 20mΩ Max.
Insulation resistance : 1000MΩ Min.
Withstanding voltage : 800V AC/minute
Material : Nylon 66, UL94V-0

Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimension (mm)		Part No.
	A	B	
2	2.50	5.80	250G3-H02
3	5.00	8.30	250G3-H03
4	7.50	10.80	250G3-H04
5	10.00	13.30	250G3-H05
6	12.50	15.80	250G3-H06
7	15.00	18.30	250G3-H07
8	17.50	20.80	250G3-H08
9	20.00	23.30	250G3-H09
10	22.50	25.80	250G3-H10
11	25.00	28.30	250G3-H11
12	27.50	30.80	250G3-H12
13	30.00	33.30	250G3-H13
14	32.50	35.80	250G3-H14
15	35.00	38.30	250G3-H15

Rev	Description/Date	Drawn By: Storm.li	Customer:		Third angle projection	Units: mm
△		Checked By:Simmon	Part No.:	250G3-HXX	General Dimension Tolerance	X.X ±0.50 / X.XX ±0.10 / X.XXX ±0.08
△		Approved By: Tony	Title:	2.50 mm Wire to Board Housing		
SGS Report No.: CE/2005/53726D						