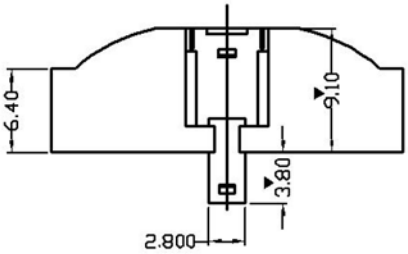

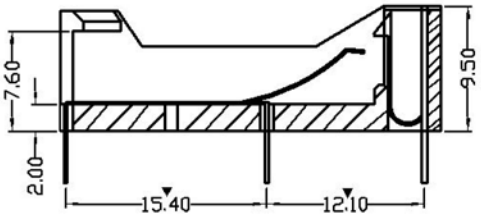

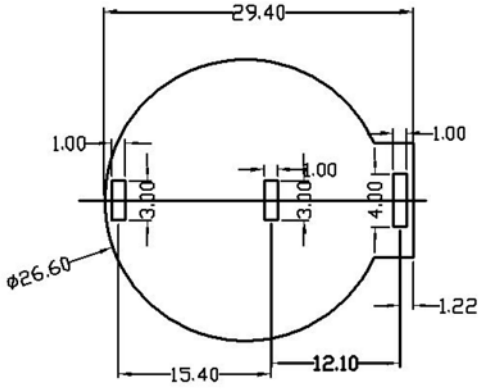

PCB layout

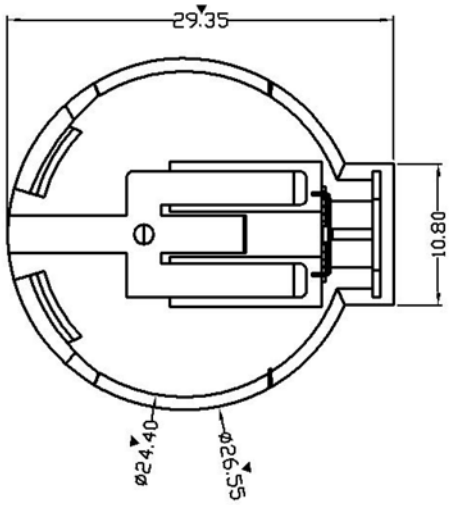

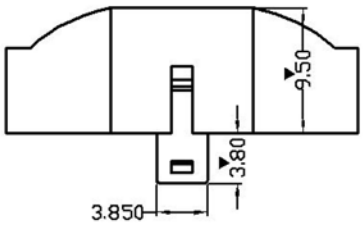

Описание:

1. Материал
a. Состав: Термопластичное стекловолокно UL94V-0
b. Контакты из фосфорной бронзы
c. Поверхность из ОЛОВА

2. Электрические характеристики:
a. Контактное сопротивление: 30 мОм max
b. Сопротивление изоляционное: 1000 МОм min
c. Напряжение с низкой проводимостью: 750V AC 1 сек
d. Рабочая температура: -55° C ~ 85° C

BS2450-D-XX-X

1 2 3

1 DIP 90° тип

2 Материал:
1A- PTB Белый
1B- PTB Черный

3 Покрытие:
J- Sn100U~ 120U
K- Sn150U

Тел.: (495) 795-0805
Эл. почта: info@rct.ru
Сайт: www.rct.ru