

D-SUB разъем на кабель обжимной

DC

АНАЛОГ:

DC-xxF, DC-xxM

Изолятор: PBT UL94-0

Корпус: стальное покрытие


Предельный ток: 5 А

Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.

Рабочая температура: -55°C +105°C





Усилие на контакт: 4,535 кг (10 lb)

Тип провода: 22 - 28 AWG

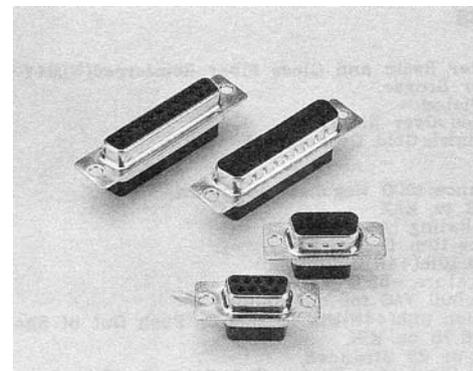

POSITION	A	B	C	D	E
9P	16.92	25.00	30.8	19.2	7.1
15P	25.25	33.30	39.2	27.7	7.1
25P	38.96	47.10	53.1	41.1	7.1
37P	55.42	63.50	69.4	57.3	7.1
50P	52.81	61.00	67.0	55.1	10.0

POSITION	A	B	C	D	E
9S	16.30	25.00	30.8	19.2	7.1
15S	24.60	33.30	39.2	27.7	7.1
25S	38.30	47.10	53.1	41.1	7.1
37S	54.80	63.50	69.4	57.3	7.1
50S	52.20	61.00	67.0	55.1	10.0

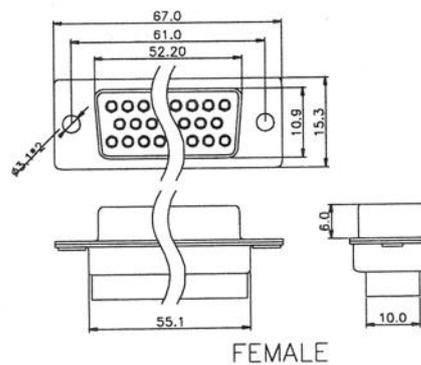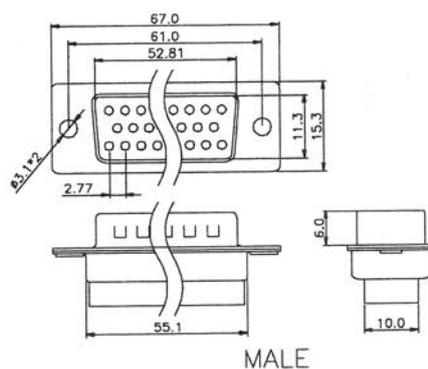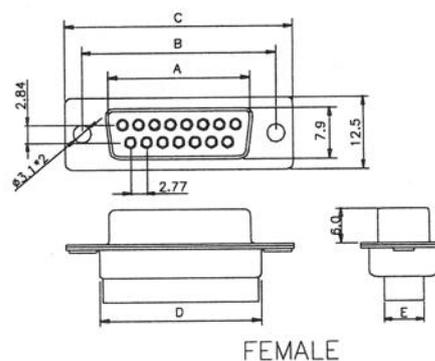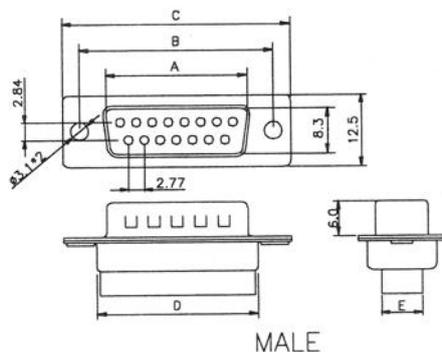

МАРКИРОВКА:

D **C** - **09** **P** **N** **T**
 1 2 3 4 5 6

- 1. Серия: D-Sub
- 2. Версия: C: беспаячный
- 3. Кол-во контактов: 09 15 25 37 50
- 4. Тип: P: вилка S: розетка
- 5. Цвет изолятора: N: черный
- 6. Покрытие корпуса: Y: желтое хромирование; T: олово