


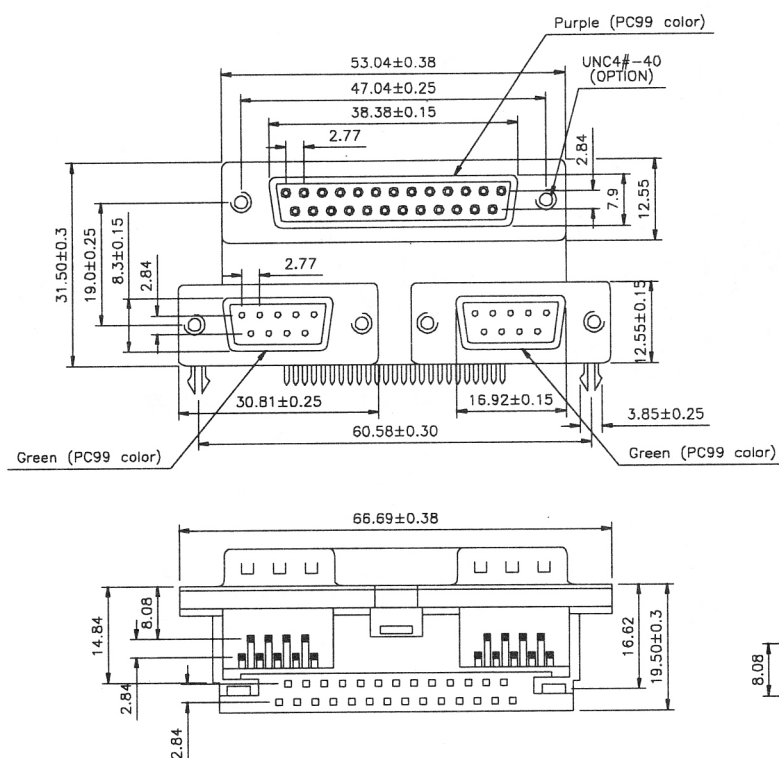
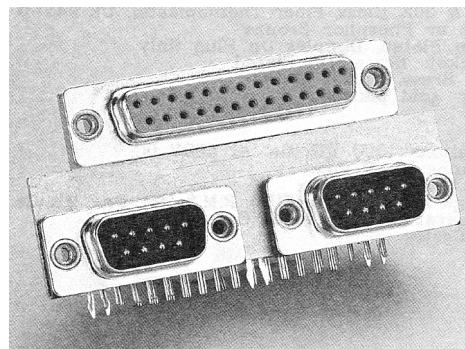
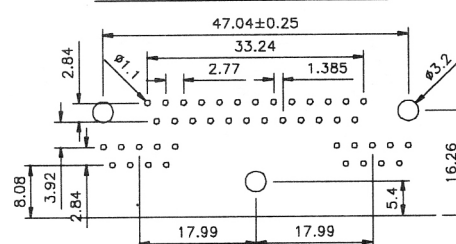
D-SUB разъем комбинированный, пайка на плату, прямой угол

DDP-21

АНАЛОГ:

DRM-25F/9M/15M

Контакты: Фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 5 А
Сопrotивление контактов: 10m МОм макс
Сопrotивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C - +105°C

**RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT**

МАРКИРОВКА:

D	DP	-	21	11	G
1	2		3	4	5

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Серия: | D: D-SUB |
| 2. Версия: | DP: Сдвоенный |
| 3. Кол-во контактов: | 21: 25/9/9 |
| 4. Тип: | 11: розетка/вилка/вилка |
| 5. Покрyтие контактов: | G: Сплошное; A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота;
C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота |