



### DF2

АНАЛОГ :

**Контакты:** фосф. бронза, золото  
**Обработка контактов:** золото, никель  
**Предельный ток:** 1 А  
**Сопротивление контактов:** 10м МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 500 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C - +105°C

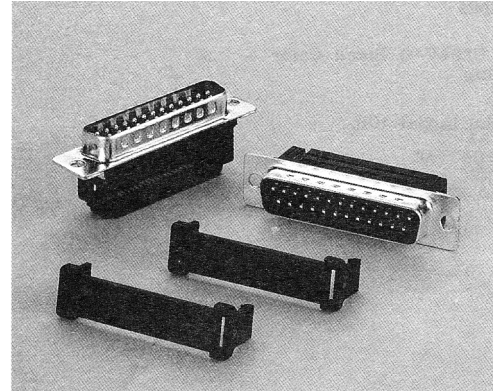

POSITION	A±0.13	B±0.25	C±0.25	D±0.13	E±0.25	F±0.25	G±0.25	H±0.25
9	24.99	30.80	11.08	8.31	16.10	18.60	16.92	16.33
15	33.32	39.10	19.39	16.62	24.00	26.60	25.25	24.66
25	47.04	53.09	33.24	30.47	38.14	40.90	38.96	38.38
37	63.50	69.40	49.86	47.09	54.60	57.10	55.45	54.84

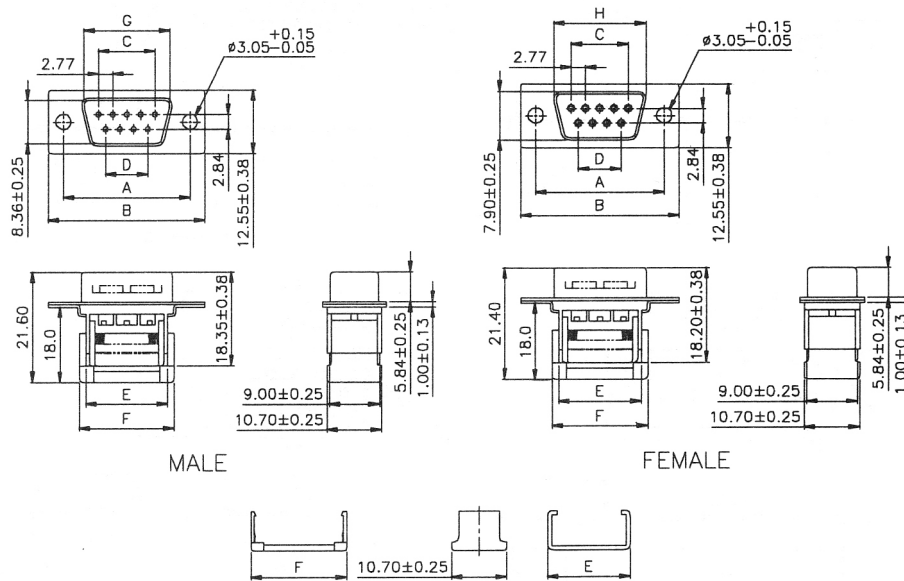

#### МАРКИРОВКА:

**D F2 - 09 P M P B S**  
 1 2 3 4 5 6 7 8

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** F2: Пайка на плату
- Кол-во контактов:** 09 15 25 37
- Тип:** P: вика S: розетка
- Покрытие корпуса:** M: металл P: пластик полностью
- Strain relief:** M: металл P: пластик
- Цвет излятора:** N: черный B: синий G: серый
- Покрытие контактов:** S: Выборочное золотое G: Сплошное золотое A: 5 мкм золота; B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота