
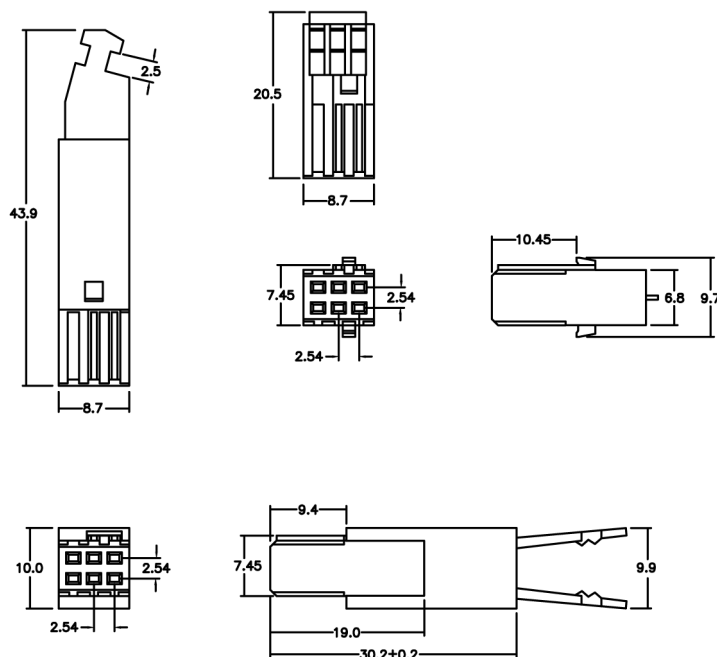


## DIN41612 разъём на кабель 6 контактов розетка

**Контакты:** Сплав бронзы  
**Обработка контактов:** золото,  
**Предельный ток:** 1,3А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 1000 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+105°C

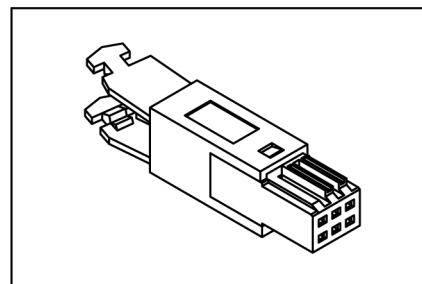

## МАРКИРОВКА:

9001-	8	2	06	C	10	G1*
	шаг	тип	число	контакт	толщина	
	8:2.54мм	2:на кабель	контактов	позолоченный	золочения	
					10: 10μ"	
					15: 15μ"	
					пропуск	
					goldflash	

G1 для провода 24AWG цвет серый, G2 для провода AWG 30 цвет белый