

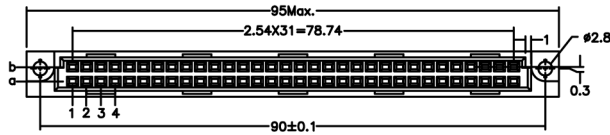
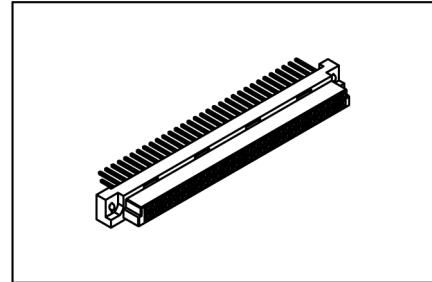



DIN41612 тип В розетка прямая

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C



СОВМЕСТИМ С
 9001 - 3164, 3132 В тип
 9001 - 3364, 3332 Q тип

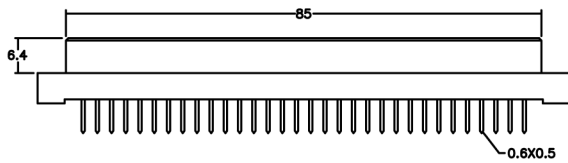

Pitch	X length	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange	
				W1	W2
2.54mm	4.0	2.5	13	17	
	64	a b			
5.08mm	32	a -			
	32	a b			
5.08mm	16	a -			

МАРКИРОВКА:

9001-	3	2	64	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	- пропуск
	3:2.54мм	2:розетка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замка
	4:5.08мм			1:см.	луженый	10: 10μ"	L1-с замком
				2:табл.	контакт	15: 15μ"	см. стр. 45
				W1:	позолоченный	30: 30μ"	
				W2:	G-позолочен	пропуск goldflash	