
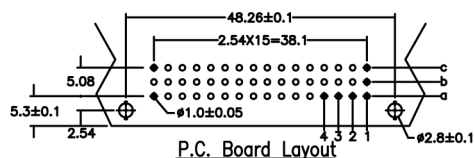
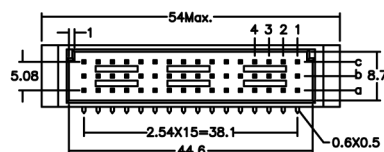

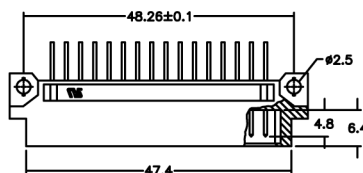


DIN41612 тип C/2 вилка угловая

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

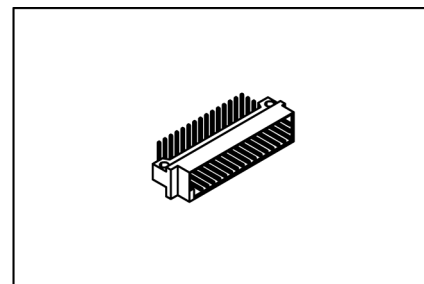

совместим с
 9001 - 1648, 1632 C/2 тип
 9001 - 1848, 1832 R/2 тип

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	48	a b c	
	32	a - c	
	16	a - -	
5.08mm	24	a b c	
	16	a - c	
	8	a - -	

МАРКИРОВКА:

9001-	1	5	48	1	C	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	1:2.54мм	5:вилка	контактов	выводов	C:вывод	золочения	без замка
	2:5.08мм				луженый	10: 10μ"	L1-с замком
					контакт	15: 15μ"	см. стр 45
					позолоченный	30: 30μ"	
					G-позолочен	пропуск goldflash	