

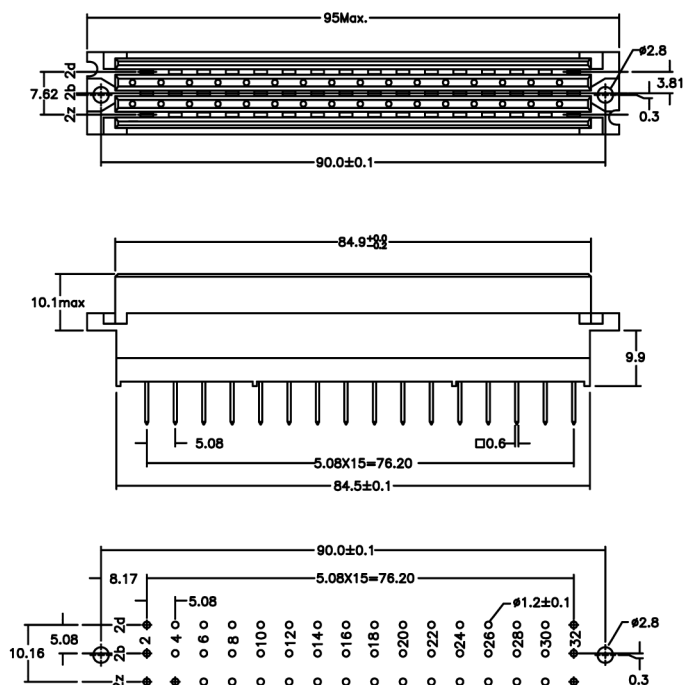


DIN41612 разъём питания тип F розетка

Контакты: фосфор, бронза
 Обработка контактов: золото,
 Предельный ток: 5.6A
 Сопротивление контактов: 30m МОм макс
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
 Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
 Изолятор: PBT UL94-0
 Рабочая температура: -55°C -+105°C

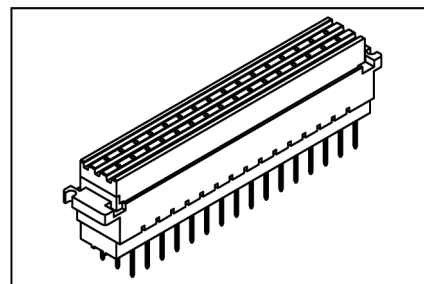

P.C. Board Layout



Pitch	Position	Rows with Contacts	X length		Contact Arrange
			1	2	
5.08mm	48	z b d	4.5		
	32	z - d			
	16	z - -			

МАРКИРОВКА:

9001-	62	48	1	С	10
	2:розетка	число	длина	контакт	толщина
		контактов	контактов	С:вывод	золочения
			1:	луженый	10: 10μ"
				контакт	15: 15μ"
				позолоченный	30: 30μ"
				G:вывод	пропуск
				позолоченный	goldflash