

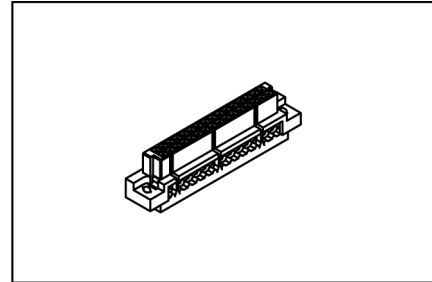



DIN41612 тип IDC 2 ряда розетка (32контакта)

Контакты: фосфор, бронза
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

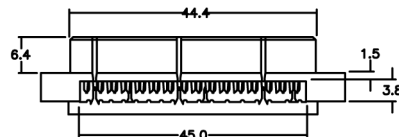

СОВМЕСТИМ С
 9001 - 3532 В/2 тип
 9001 - 3732 Q/2 тип

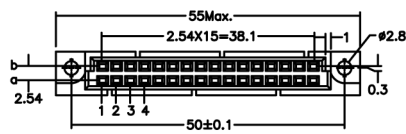

МАРКИРОВКА:

9001-	3	6	32	IDC
	шаг	тип	число	на кабель
	3:1.27мм	2:розетка	контактов	