
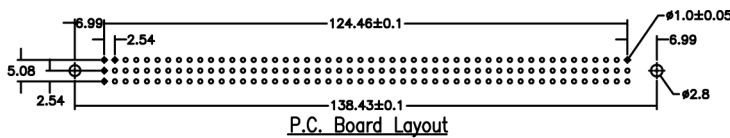

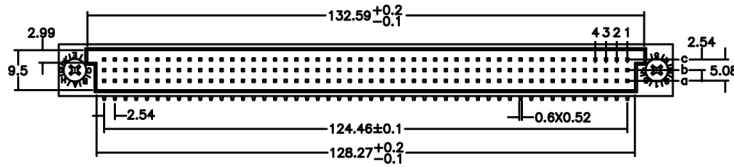

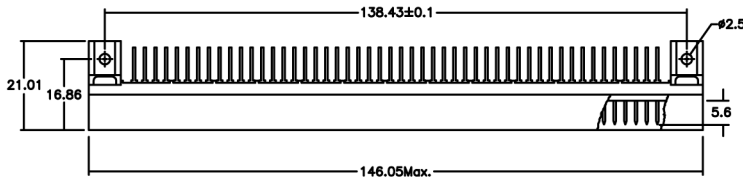


# DIN41612 вилка прямая и угловая (150 контактов)

**Контакты:** Сплав медь  
**Обработка контактов:** золото,  
**Предельный ток:** 2А  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 1000 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+105°C

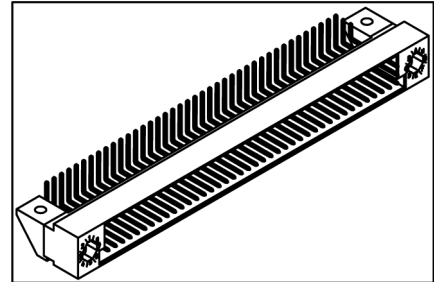

x	1	2
Length	2.50	4.00

## МАРКИРОВКА:

9001-	1	3	150	1	C	10
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина
	1:2.54мм	1:вилка	контактов	выводов	C:вывод	золочения
		угловая		1:	луженый	10: 10μ"
		3:вилка		2:	контакт	15: 15μ"
		прямая			позолоченный	30: 30μ"
					G:вывод	
					позолоченный	