

DIN41612 вилка питания тип H11

Контакты: медный сплав

Предельный ток: 15 A






Сопротивление контактов: 30m МОм макс

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин

Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C -+105°C

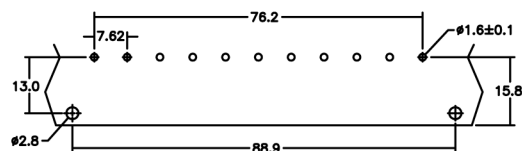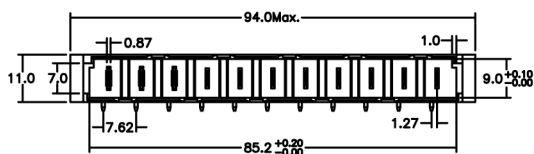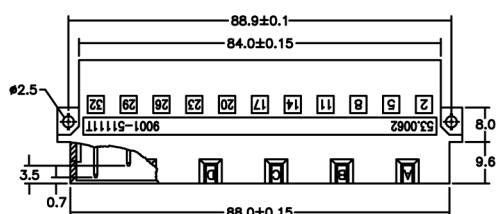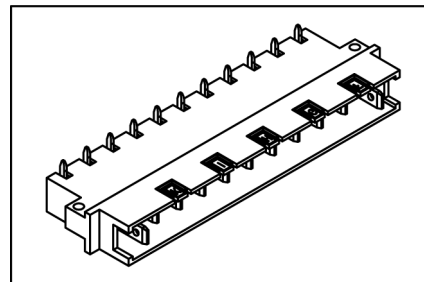

P.C Board Layout

МАРКИРОВКА:

9001-	51	11	1	T
	1:вилка	число контактов	длина контактов	покрытие контактов олово / никель