

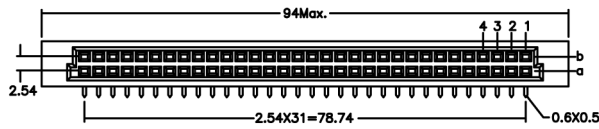

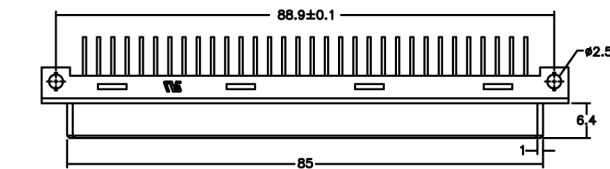


# DIN41612 тип Q розетка

**Контакты:** фосфор, бронза  
**Обработка контактов:** золото,  
**Предельный ток:** 2A  
**Сопротивление контактов:** 30m МОм макс  
**Сопротивление изоляции:** 1000 МОм мин  
**Предельное напряжение:** 1000 В течение 1 мин.  
**Изолятор:** PBT UL94-0  
**Рабочая температура:** -55°C -+105°C

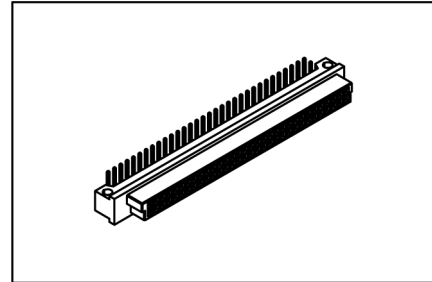

совместим с  
 9001 - 3364, 3332 Q тип  
 9001 - 3164, 3132 В тип

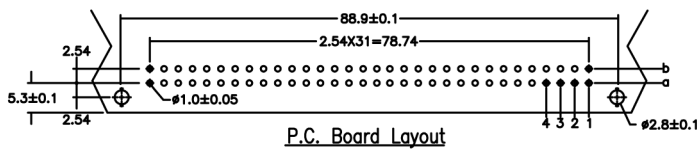

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	64	a b	
	32	a -	
5.08mm	32	a b	
	16	a -	

## МАРКИРОВКА:

9001-	3	4	64	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	пропуск
	3:2.54мм	4:розетка	контактов	выводов	С: вывод	золочения	без замка
	4:5.08мм				луженый	10: 10μ"	L1-с замком
					контакт	15: 15μ"	см. стр 45
					позолоченный	30: 30μ"	
					G-позолочен	пропуск goldflash	