
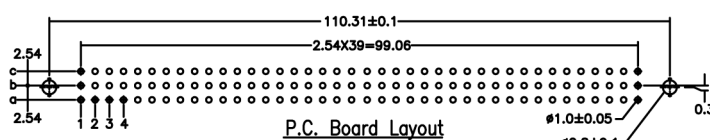

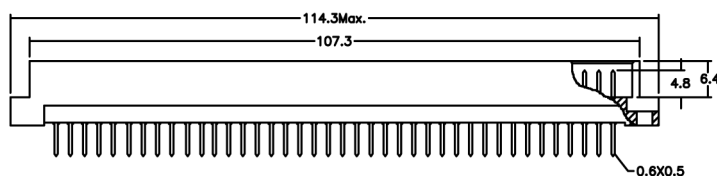
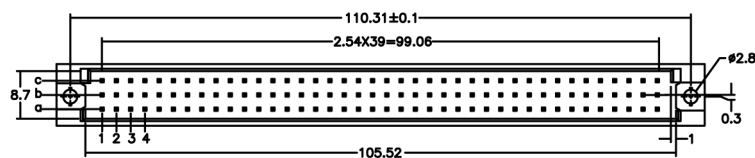


DIN41612 тип R вилка (120 контактов)

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,
Предельный ток: 2A
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

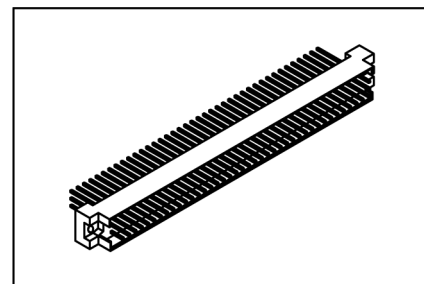

	X length	1	2	W1	W2
		4.0	2.5	13	17
Pitch	Position	Rows with Contacts		Contact Arrange	
	120	a b c			
	80	a - c			
2.54mm	40	a - -			
	60	a b c			
	40	a - c			
5.08mm	20	a - -			

МАРКИРОВКА:

9001-	1	3	120	1	С	10	L1
	шаг	тип	число	длина	контакт	толщина	-пропуск
	1:2.54мм	3:вилка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замка
	1:5.08мм			1:см.	луженый	10: 10μ"	L1-с замком
				2:табл.	контакт	15: 15μ"	см. стр 45
				W1:	позолоченный	30: 30μ"	
				W2:	G:вывод	пропуск	
					позолоченный	goldflash	