
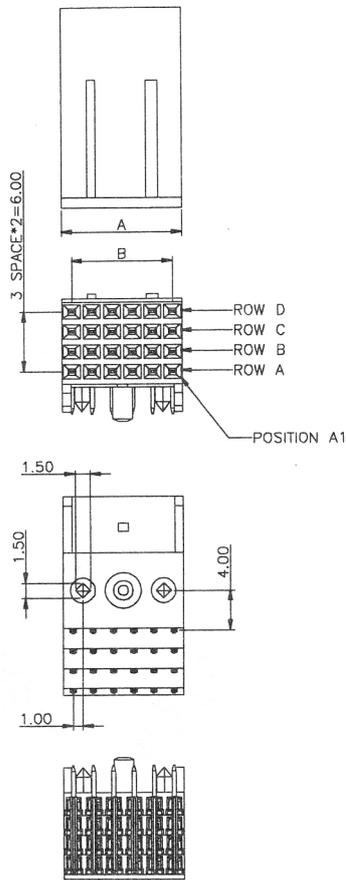




FBCD-xxS

АНАЛОГ:
FBCD-xxS


Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+125°C

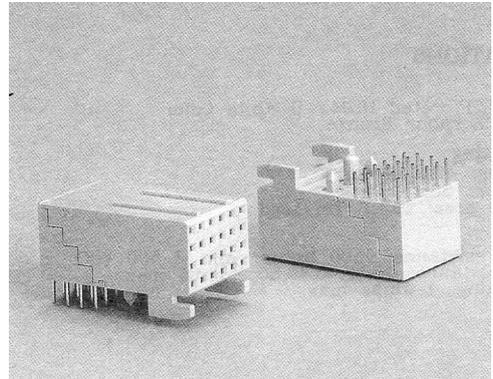

POSITION	A	B
24	11.95	10.00
48	23.95	22.00
96	47.95	46.00
192	95.95	94.00

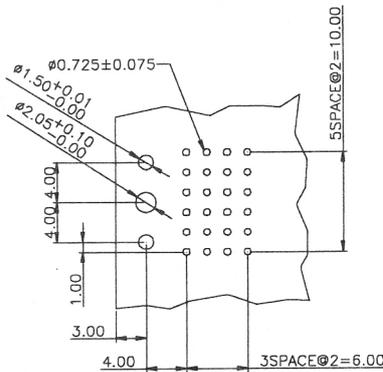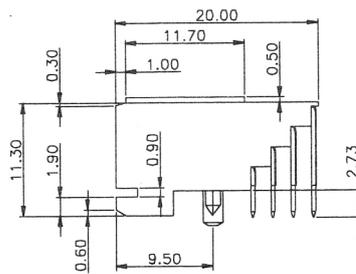

RECOMMENDED CIRCUIT PATTERN



МАРКИРОВКА:

FBC D - 24 S
 1 2 3 4

- 1. Серия: FBC:
- 2. Версия: D: DIP
- 3. Кол-во контактов: 24 48 96 192
- 4. Тип: S: розетка