Future Bus разъем, шаг 2,0 мм, обжимной, розетка

FBCPF-30S

АНАЛОГ:
FBCPF-xxF

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°С -+125°С

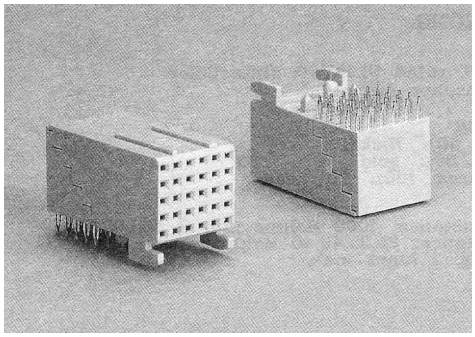

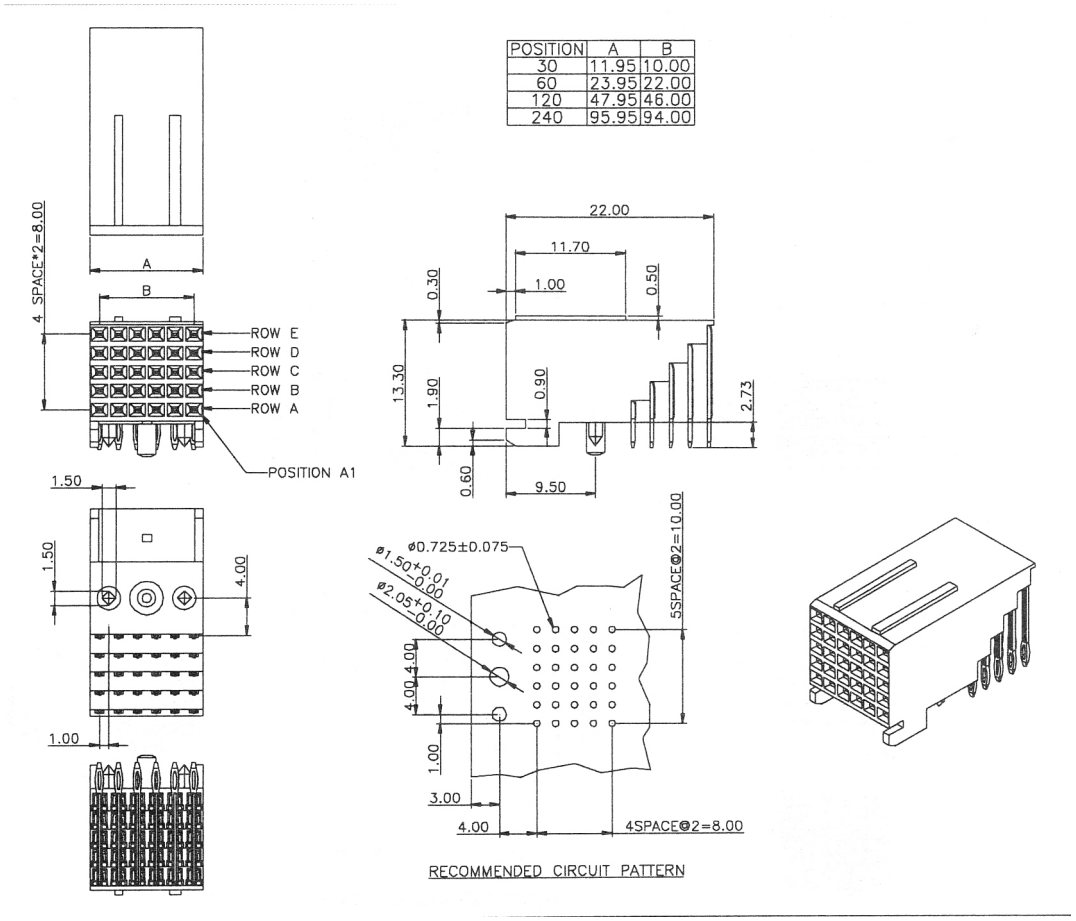

МАРКИРОВКА:

FBC	PF	-	30	S
1	2		3	4

1. Серия: FBC:
2. Версия: PF: обжимной
3. Кол-во контактов: 30 60 120 240
4. Тип: S: розетка