IDC разъем, шаг 2,54 мм, ответная часть на шлейф

FIDH, FLPH

АНАЛОГ:

IDM-xxA,IDM-xxB

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

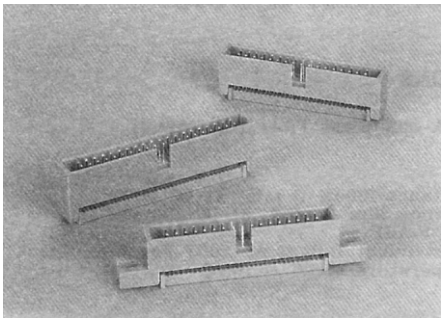

No. of contacts	A	B	C	D	E
10	36.84	25.52	21.24	18.10	10.16
14	41.90	30.58	26.30	23.24	15.24
16	44.40	33.20	29.86	25.78	17.78
20	49.30	38.04	33.82	30.86	22.86
24	54.64	43.34	39.12	35.94	27.94
26	57.24	45.92	41.60	38.50	30.48
30	62.32	51.04	46.70	43.62	35.56
34	66.98	55.70	51.58	48.60	40.64
40	75.02	63.70	59.50	56.36	48.26
50	87.38	76.10	71.94	69.90	60.96
60	100.52	89.24	84.94	81.88	73.66
64	105.64	94.32	90.00	86.90	78.74

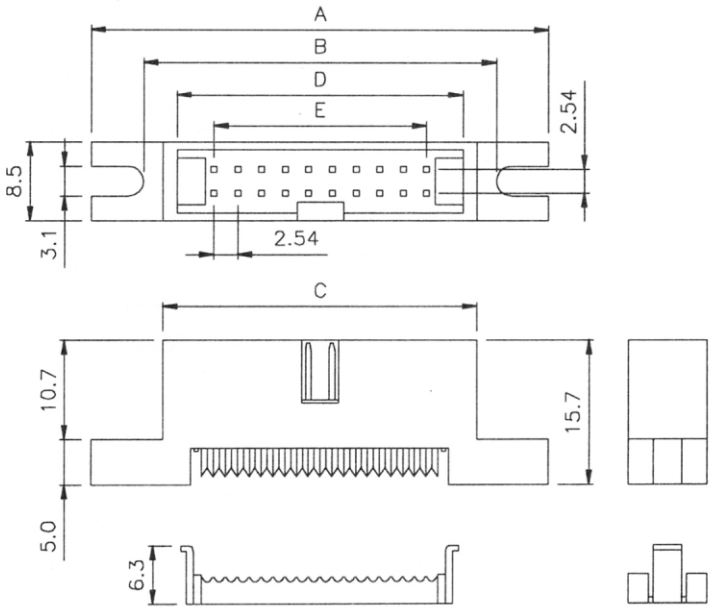

МАРКИРОВКА:

FIDH	-	20	A	S	N
1		2	3	4	5

1. Серия: FIDH: с ухом/IDM-xxB; FLPH: без уха/IDM-xxA
2. Кол-во контактов: 10 14 16 20 24 26 30 34 40 50 60 64
3. Зажим для кабеля N: нет; Y: есть
4. Покрытие контактов: S: Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение
5. Цвет изолятора: N: черный; G: серый