

Панель для микросхемы ICSL

Характеристики

Материал



Изолятор PBT, UL-94V-0
Контакты фосфорная бронза

Электрические характеристики

Предельный ток 1 А
Сопротивление изоляции 500 МОм min
Сопротивление контактов 20 МОм max

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: от -50°C до + 105°C

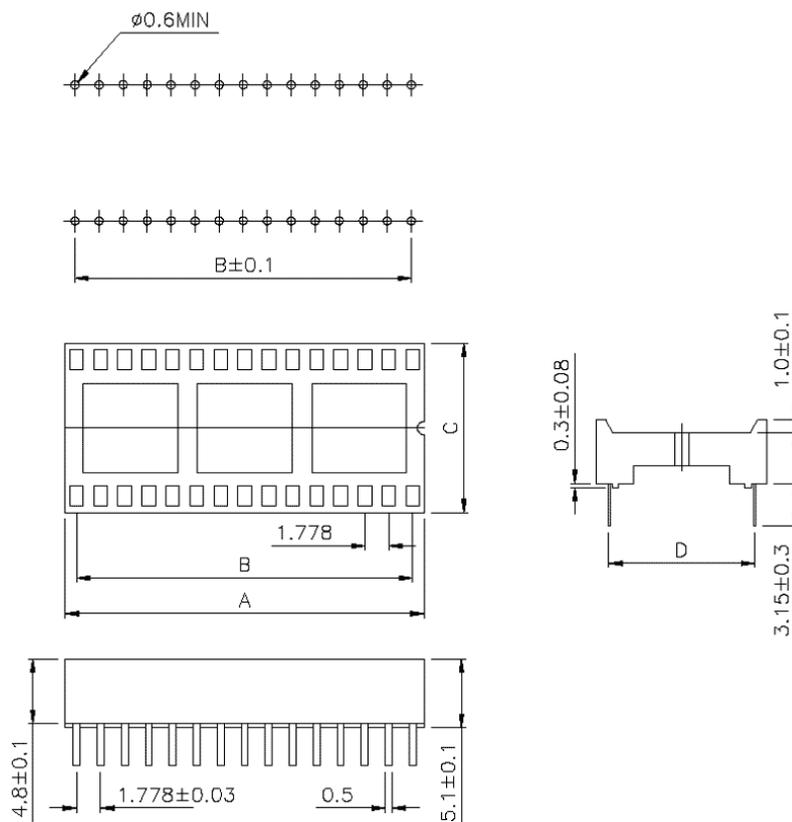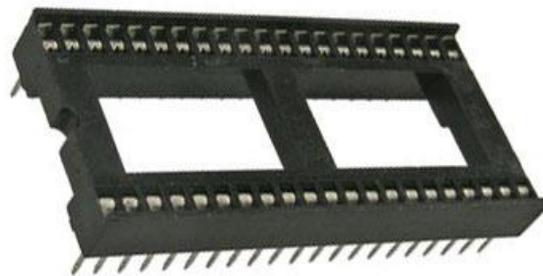

N. of contacts	A±0,2	B±0,2	C±0,2	D±0,2
16	14,22	12,45	10,1	7,62
20	17,76	16	10,1	7,62
22	19,56	17,78	10,1	7,62
24	21,34	19,56	10,1	7,62
24-1	21,34	19,56	12,65	10,16
28	24,89	23,11	12,65	10,16
30	26,67	24,89	12,65	10,16
32	28,45	26,67	12,65	10,16
40	35,56	33,78	17,7	15,24
42	37,34	35,56	17,7	15,24
48	42,67	40,89	17,7	15,24
52	46,23	44,45	17,7	15,24
54	48,01	46,23	17,7	15,24
56	49,78	48,01	17,7	15,24
60	53,34	51,56	17,7	15,24