
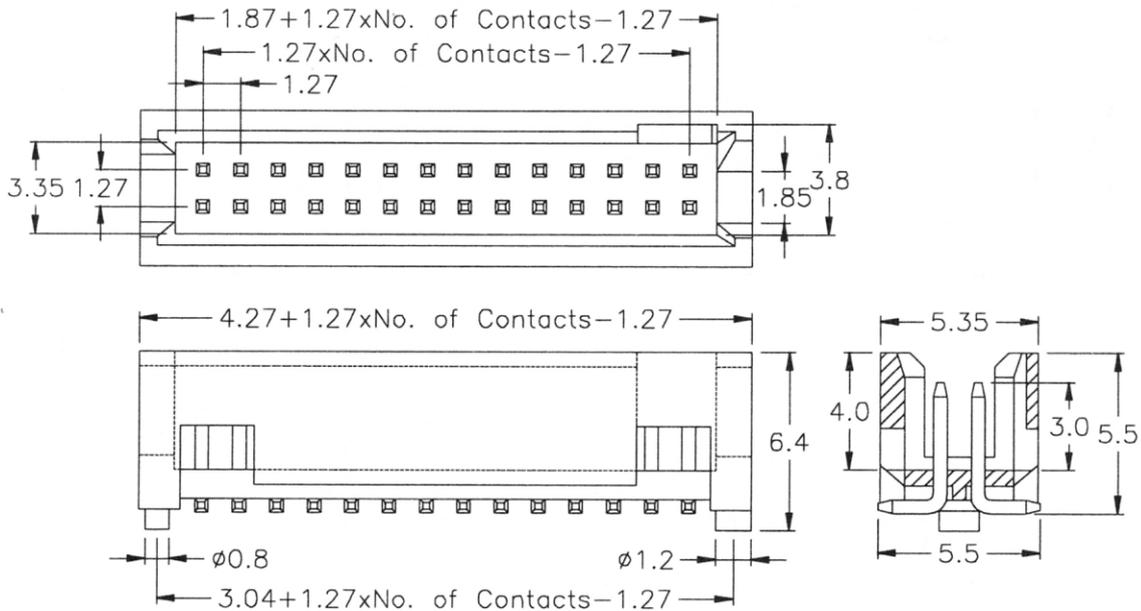


LRHS1 127, LRHPS1 127

**АНАЛОГ :
BHS1,27-xx**

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

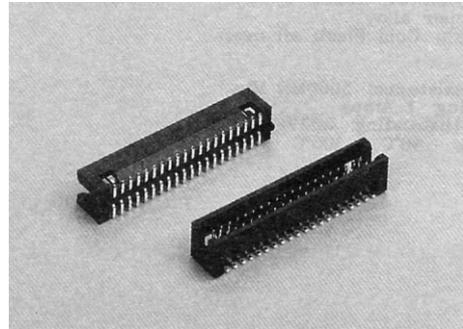

МАРКИРОВКА:

LRH-	100	S1	G	N	127	3
1	2	3	4	5	6	7

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Серия: | LRH: стандарт; LRHP: с направляющими |
| 2. Кол-во контактов: | 10-100 |
| 3. Способ крепления на плату: | S1: поверхностный монтаж |
| 4. Покрытие контактов: | G: сплошное золочение; T: Лужение |
| 5. Цвет изолятора: | N: черный |
| 6. Шаг: | 127: 1,27 мм |
| 7. Упаковка: | 2: Рулон; 3: В тубе |