
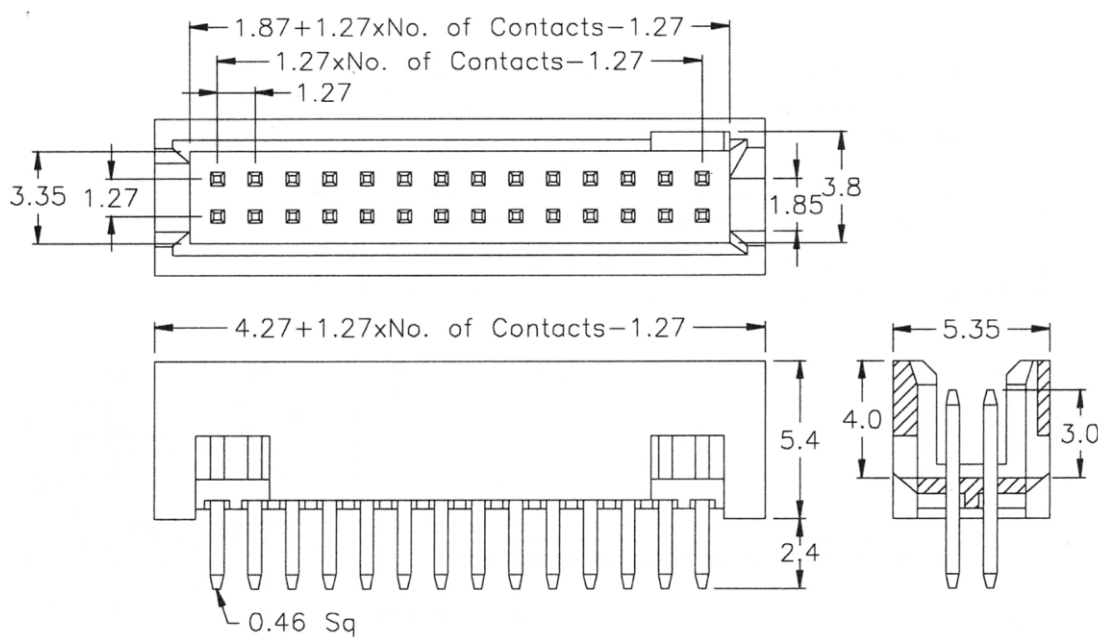


IDC разъем, шаг 1,27 мм, ответная часть, пайка на плату

LRHS 127

АНАЛОГ:
BH1,27-2-xx

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30 мМОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C - +105°C

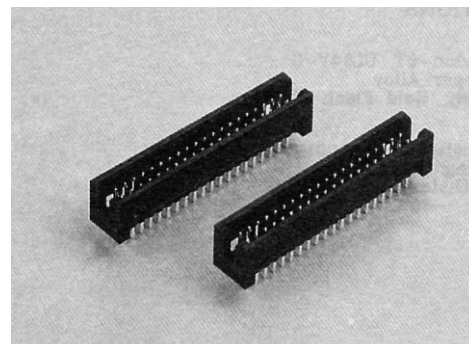

МАРКИРОВКА:

LRH-	100	S	G	N	127
1	2	3	4	5	6

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Серия: | LRH: |
| 2. Кол-во контактов: | 10-100 |
| 3. Способ крепления на плату: | S: прямой |
| 4. Покрытие контактов: | G: сплошное золочение |
| 5. Цвет изолятора: | N: черный |
| 6. Шаг: | 127: 1,27 мм |