







Mini DIN разъем серии MDV, вертикальный

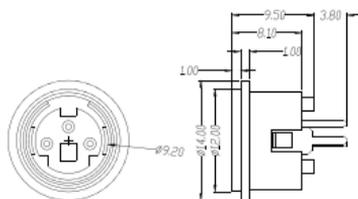


3 Port






4 Port




6 Port






5 Port



7 Port



8 Port



Размеры, мм

Материал

Корпус :сплав олова

Контакты :медный сплав,покрытый никелем

Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном

UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток :1А

Предельное напряжение :250 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора : не менее 50MОм

Сопротивление контакта : 0,03 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °С

МАРКИРОВКА:

MDV -	4	1
1	2	3

1. Серия: MDV - MiniDin вертикальный
2. Кол-во контактов
3. Тип контактов под пайку