


Разъем низковольтного питания, шаг 1,5 мм

150W, 150H

АНАЛОГ:


ZHR-xx, BxxB-ZR, SxxB-ZR

Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: лужение оловом
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 100 МОм мин
Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.
Изолятор: UL94V-0
Кабель: AWG#28-32
Рабочая температура: -25°C -+85°C

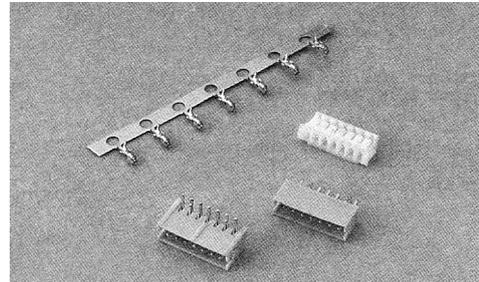


Poles	mm	
	A	B
2	1.5	4.5
3	3.0	6.0
4	4.5	7.5
5	6.0	9.0
6	7.5	10.5
7	9.0	12.0
8	10.5	13.5
9	12.0	15.0
10	13.5	16.5
11	15.0	18.0
12	16.5	19.5
13	18.0	21.0

КОРПУС РОЗЕТКИ

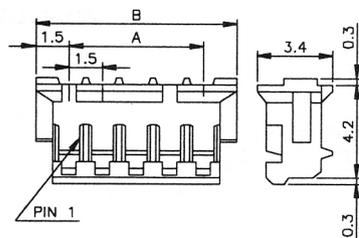


КОНТАКТ





Poles	mm	
	A	B
2	1.5	4.5
3	3.0	6.0
4	4.5	7.5
5	6.0	9.0
6	7.5	10.5
7	9.0	12.0
8	10.5	13.5
9	12.0	15.0
10	13.5	16.5
11	15.0	18.0
12	16.5	19.5
13	18.0	21.0

ВИЛКА ПРЯМАЯ



ВИЛКА УГЛОВАЯ

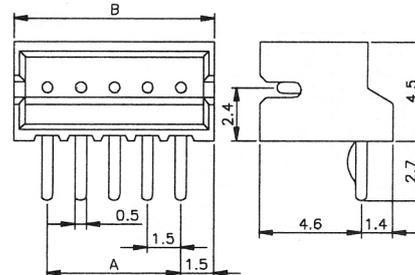

МАРКИРОВКА:

150W - 15 S - ZH
 1 2 3 4

1. Серия: 150W: вилка на плату
150H: розетка на кабель
2. Кол-во контактов: 2~15
3. Версия: S: прямой; L: угловой
4. Упаковка: ZH: 15000 шт./RL