


Micro Centronics разъем, шаг 1,27 мм, DIP тип


SCSCD

АНАЛОГ :
MCD-xxF

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 500 МОм мин
Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

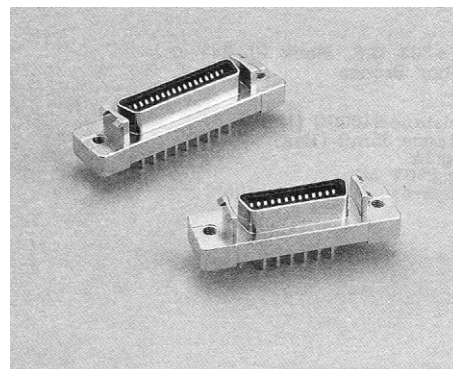

NO OF CONTACTS	A	B	C	D	E
20	33.38	27.44	16.44	11.43	20.60
26	37.20	31.20	20.25	15.24	24.64
36	43.50	37.60	26.60	21.59	30.99
50	52.60	46.80	35.50	30.48	39.88
68	64.00	57.90	46.90	41.91	51.30

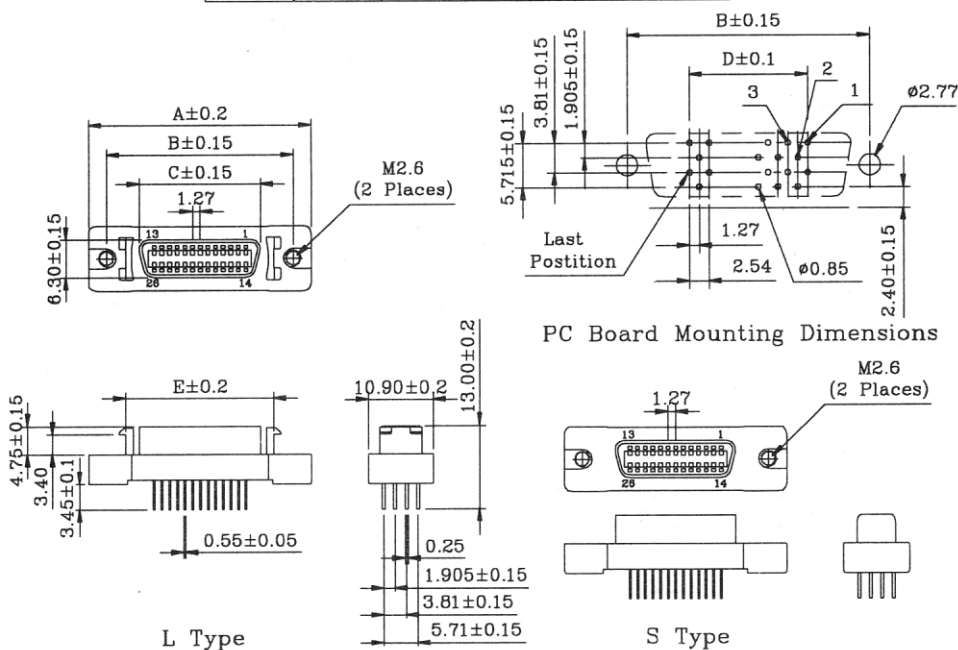

МАРКИРОВКА:

SCSC D - 20 S S 1
 1 2 3 4 5 6

- 1. Серия: SCSC
- 2. Версия: D: пайка на плату
- 3. Кол-во контактов: 20 26 36 50 68
- 4. Тип: S: розетка
- 5. Способ крепления: L: металлический с защелкой S: металлический с винтом
- 6. Винты: 1: 2/56 UNC 2: 4/40 UNC