Micro Centronics разъем, шаг 1,27 мм для плоского и круглого кабеля

АНАЛОГ:

SCSCFF, SCSCFD1, SCSCFD2, SCSCFD3, SCSCFD4

Контакты: фосф. бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 500 МОм мин
Предельное напряжение: 250 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

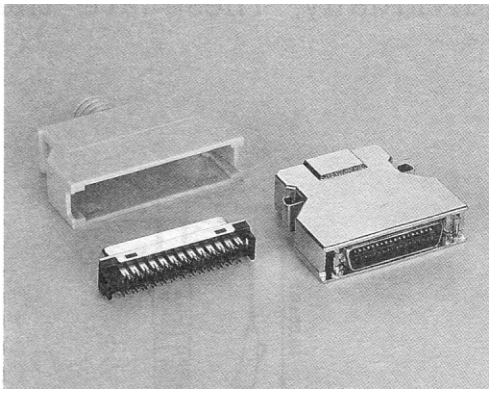

PART NO.	A	B	C	D	E	F	G	H
14P	14.38	16.38	11.18	16.45	12.80	6.46	8.50	13.10
20P	18.10	20.10	14.90	20.00	16.60	6.40	9.30	13.10
26P	22.00	24.00	18.70	24.00	20.40	6.40	9.30	13.10
36P	28.35	30.35	25.21	30.40	26.70	6.46	8.50	13.10
50P	37.30	39.30	34.10	39.30	35.60	6.46	9.30	13.70
68P	48.73	50.70	45.50	50.60	46.95	6.46	9.30	13.60

PART NO.	A	B	C	D	E	F	G	H
26S	22.00	24.00	18.70	24.00	20.25	5.30	9.30	13.70
36S	28.35	30.31	25.21	30.40	26.60	5.25	8.40	13.50
50S	37.30	39.30	34.10	39.30	34.60	5.30	9.30	13.70
68S	48.67	50.70	45.50	50.60	46.93	5.35	9.30	13.70

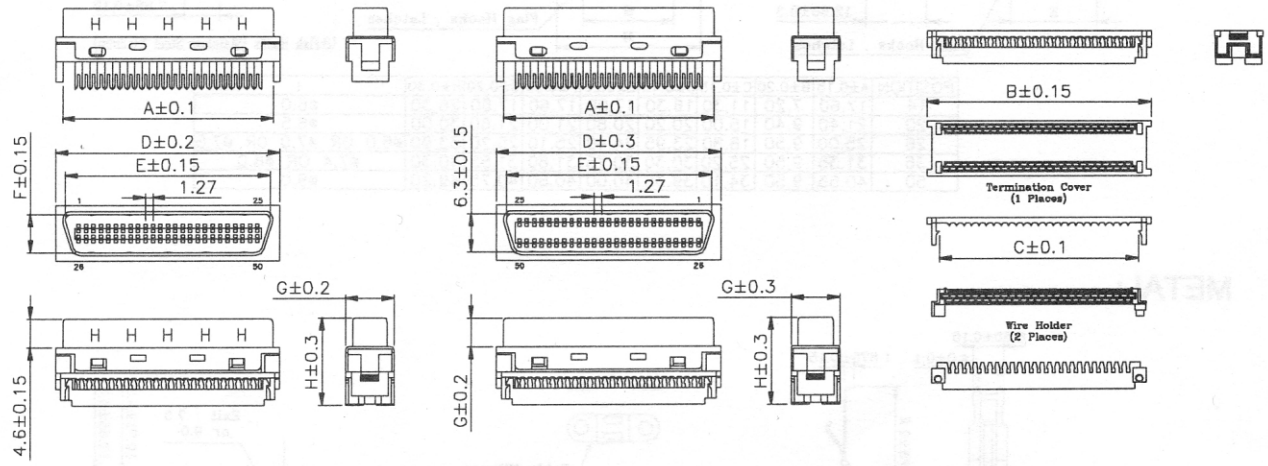

МАРКИРОВКА:

SCSC	FD1 -	50	P	M	A
1	2	3	4	5	6

1. Серия: SCSC
2. Версия: FF:плоский кабель
FD1: 0,62мм
FD2: 0,75мм
FD3: 0,80мм
FD4: 0,90мм
3. Кол-во контактов: 14 20 26 36 50 68
4. Тип: P: вилка с S: розетка
5. Корпус: M: металлический с защелкой M-1: металлический с винтом #2-56
M-2: металлический с винтом #4-40
6. Покрытие контактов: A: 5 мкм золото B: 15 мкм золото C: 30 мкм золото