REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A	First issue	FEB-20-2008
B	Add dimension B	APR-07-2008
C	Revised CONNECTION C	MAY-15-2008

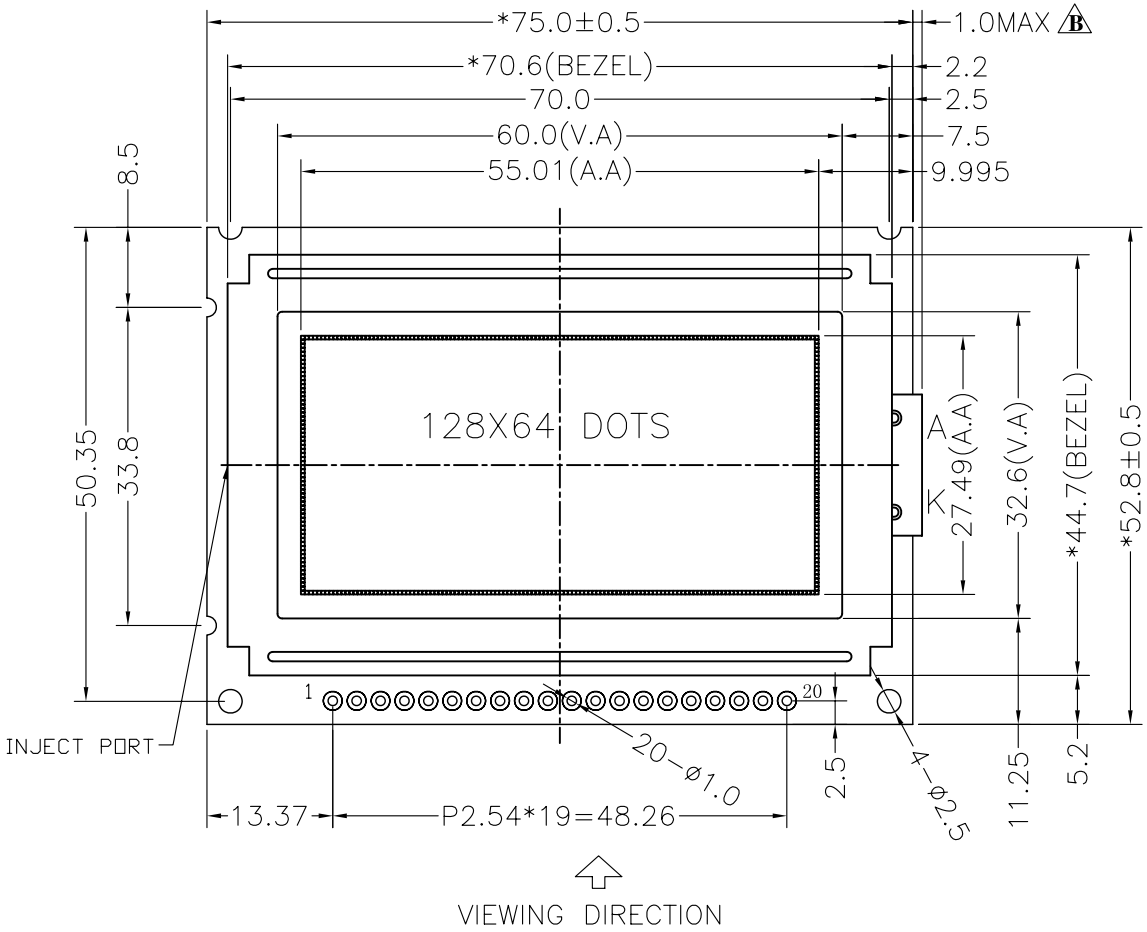

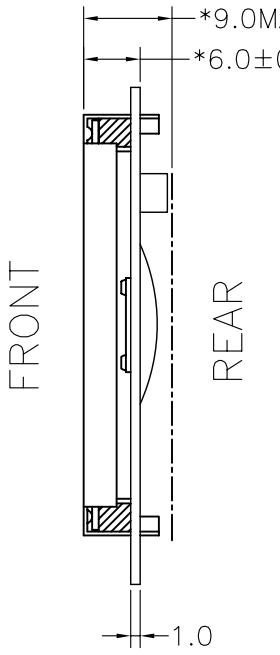



Specification:

1). Driving: Duty:1/64, Bias:1/9, VLCD:9.2V(Ref), VDD:5.0V
2). Viewing angle: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Positive/Transflective/Y-G
4). Operating temp.: -20°C~+70°C
Storage temp.: -30°C~+80°C
5). IC: SBN0064G(or compatible)
6). Backlight: EDGE;Yellow-Green
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
8). All the raw materials are RoHS compliant

C

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONNECTION	VDD	VSS	VLCD	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6
PIN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CONNECTION	DB7	/CS1	/CS2	RST	R/W	RS	E	VEE	LEDA	LEDK

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比例 FIT 适应图面			
SHEET: 页次 1 OF 1			
GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3			UNIT 单位 mm
PART NO: 零件编码 C/D结构图	PROJECTION 三角法	MODULE NUMBER 模组型号	APPROVALS 签字 / DATE 日期
ABG128064H05-YHY-R-01		ABG128064H05-YHY-R-01	APP:
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	CHK:
			DWN: