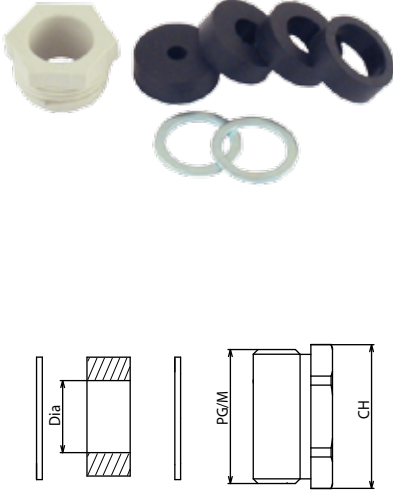


Plastic type <i>Tipo plastico</i>	Color <i>Colore</i>	No. of gasket <i>No.guarnizioni</i>	Internal dia of gasket <i>Dia. interno guarnizione mm</i>	Cable dia mm <i>Dia. filo mm</i>	Spanner <i>Chiave</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
	Grey <i>Grigio</i>	4	4 - 7 - 10 - 13	3.5 - 12.5	20	M 20x1,5	7000.6839.0
	Black <i>Nero</i>	4	4 - 7 - 10 - 13	3.5 - 12.5	20	M 20x1,5	7000.6839.1
	Grey <i>Grigio</i>	3	7.5 - 10 - 12.5	7 - 12	19	Pg 11	7000.6837.0
	Black <i>Nero</i>	3	7.5 - 10 - 12.5	7 - 12	19	Pg 11	7000.6837.1

Technical characteristics	Caratteristiche tecniche
----------------------------------	---------------------------------

<p>CE RoHS</p> <p>Thread: Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430</p> <p>IP Protection: IP66 in accordance with EN 60529</p> <p>Working temperature: -40°C ÷ + 125°C</p> <p>Materials: Body: Pa 66 G.F. UL94 V-0 Washer: Zinc-plated steel Gasket: Elastomer</p> <p>Applications: For plastic enclosures size 3A «21x21»</p> <p>The cable glands are available with a set of gaskets to be able to lock a wide range of cables with different diameter</p>	<p>CE RoHS</p> <p>Filettatura: <i>Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430</i></p> <p>Grado di protezione IP: <i>IP66 secondo EN 60529</i></p> <p>Limiti di temperatura: <i>-40°C ÷ + 125°C</i></p> <p>Materiali: <i>Corpo: Pa 66 G.F. UL94 V-0 Ranella: Acciaio zincato Guarnizione: Elastomero</i></p> <p>Applicazioni: <i>Per custodie plastiche grandezza 3A «21x21»</i></p> <p>I pressacavi sono forniti di un set di guarnizioni in grado di bloccare una larga gamma di cavi con diametro differente</p>
---	---