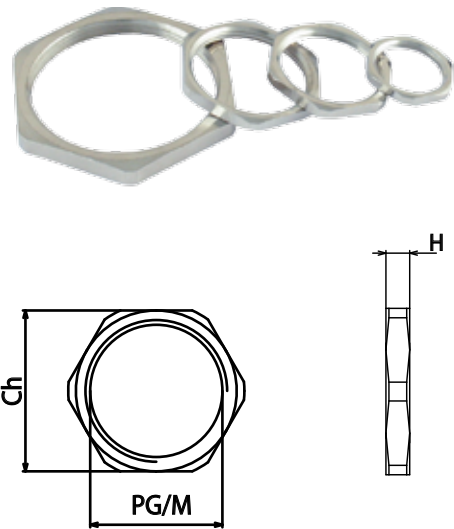


Technical characteristics <i>Caratteristiche tecniche</i>	H	Spanner <i>Chiave</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
	2.8	14	M 12	7000.7405.0
	3.0	17	M 16	7000.7406.0
	3.0	22	M 20	7000.7407.0
	3.5	27	M 25	7000.7408.0
	4.0	37	M 32	7000.7409.0
	5.0	46	M40	7000.7410.0
	5.5	57	M50	7000.7411.0
	5.5	66	M 63	7000.7412.0
	2.8	14	Pg 7	7000.7414.0
	3.0	17	Pg 9	7000.7415.0
	3.0	20	Pg 11	7000.7416.0
	3.0	22	Pg 13.5	7000.7417.0
	3.3	24	Pg 16	7000.7418.0
	3.5	30	Pg 21	7000.7419.0
	4.0	40	Pg 29	7000.7420.0
	5.0	50	Pg 36	7000.7421.0
	5.0	57	Pg 42	7000.7422.0
	5.5	66	Pg 48	7000.7423.0
Technical characteristics	<i>Caratteristiche tecniche</i>			
CE RoHS Thread: Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430 IP Protection: It depends by the coupling with other components Working temperature: -60°C ÷ + 200°C Materials: Body: Stainless steel Applications: For metal cable glands and any other metal threaded fitting	CE RoHS Filettatura: Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430 Grado di protezione IP: Dipende dagli altri componenti a cui sono accoppiati Limiti di temperatura: -60°C ÷ + 200°C Materiali: Corpo: Acciaio inox Applicazioni: Per pressacavi metallici ed ogni altro raccordo filettato			