
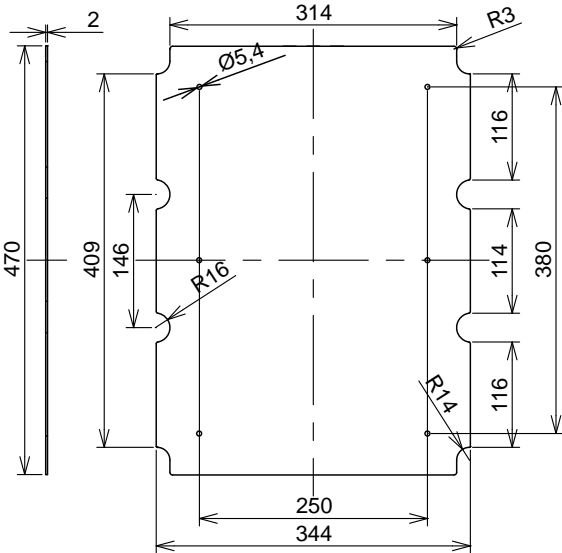
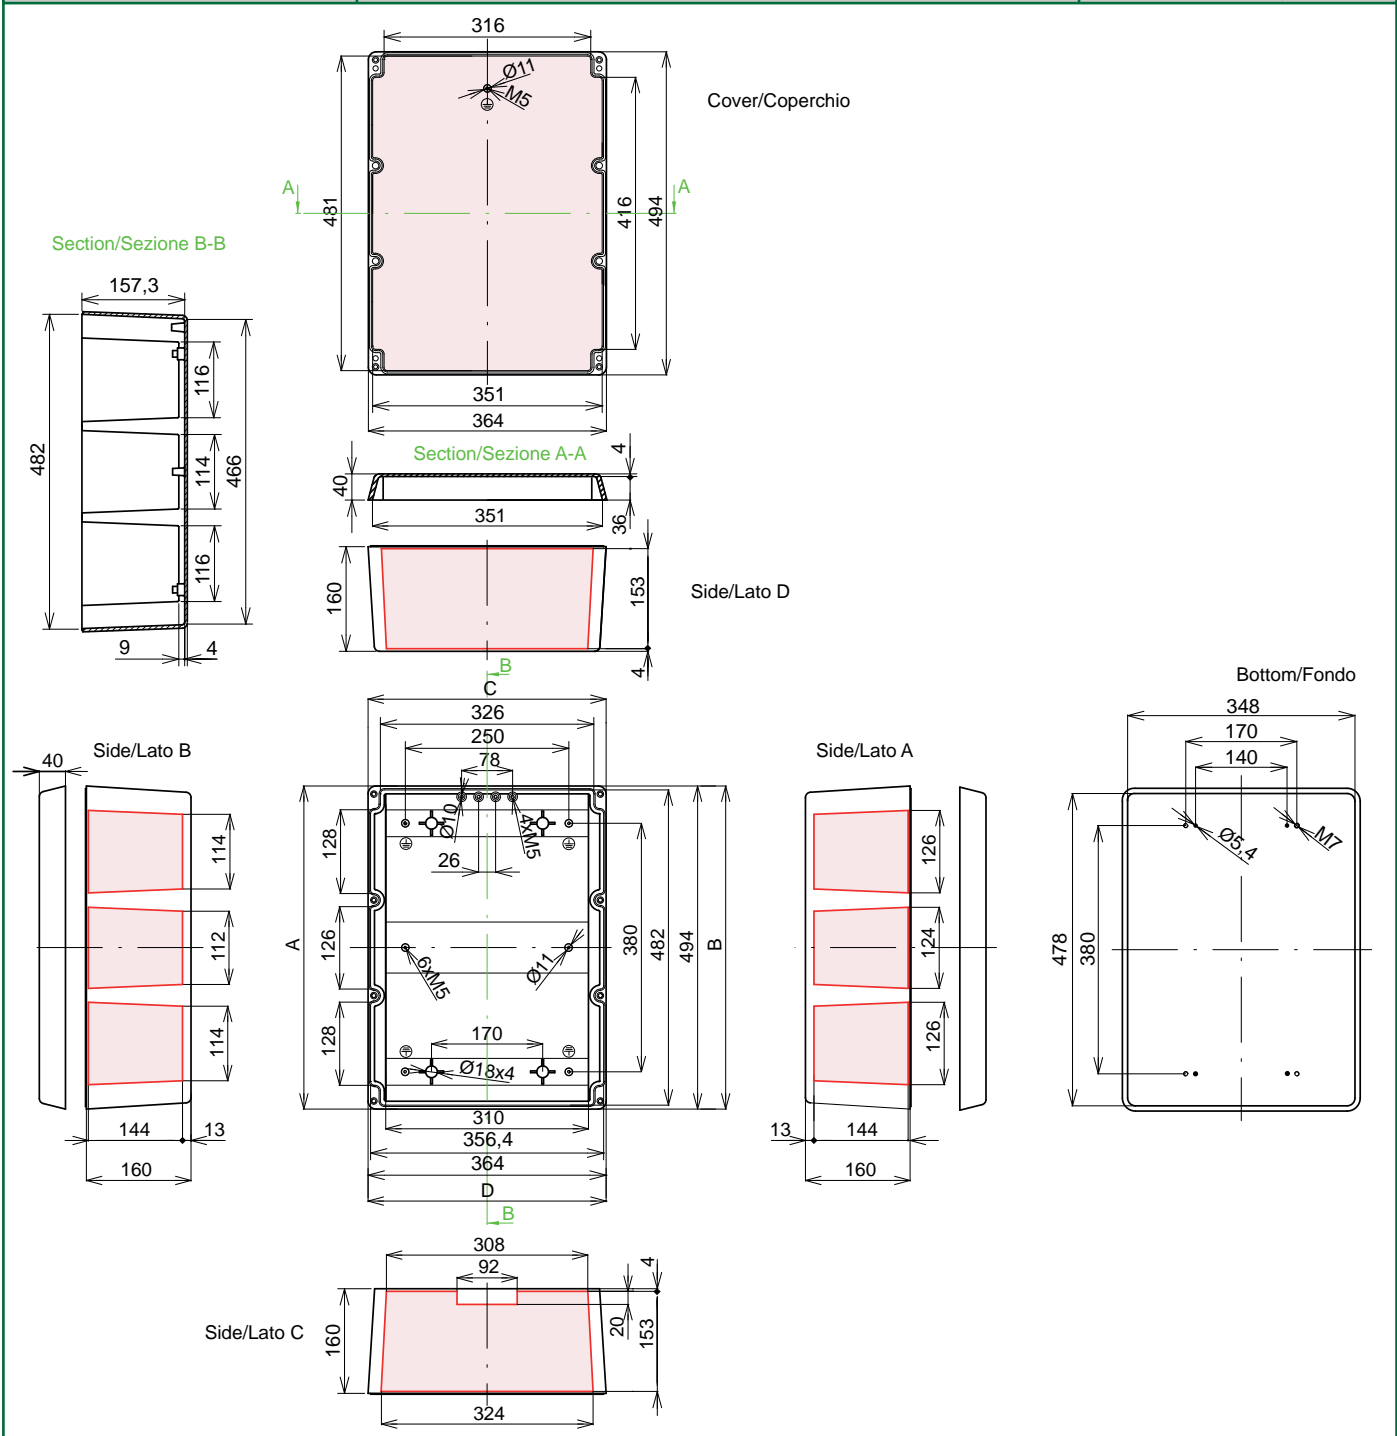


Model <i>Modello</i>	50.36.20	Outside dimensions <i>Dimensioni esterne</i>	496 x 365 x 200 mm	Type/Color <i>Tipo/Colore</i>	Part No. <i>Codice</i>
 <p>CE RoHS</p> <p>- IP66 / IP69 (EN 60569)</p> <p>- NEMA 250 / NEMA 250: Type 4,4x,12,13 for enclosures types STD - HT Type 4,12,13 for sandblasted enclosures, <i>per cassette sabbiate</i></p> <p>- Packing / <i>Imballo</i>: 1</p> <p>- For dedicated DIN rails and accessories see page: 03.85 - 03.88 <i>Per guide DIN dedicate ed accessori vedere pag:</i></p>	STD - Grey/ <i>Grigio</i> RAL 7001	8100.8040.0			
	STD - Light grey/ <i>Grigio</i> RAL 7035	8100.8140.0			
	Sandblasted/Aluminium <i>Sabbiata/Alluminio</i>	8100.8240.0			
	Not painted <i>Non verniciata</i>	8100.8240.5			
	STD - Black/ <i>Nero</i> RAL 9005	8100.8340.1			
	HT - Black/ <i>Nero</i> RAL 9005 For high temperature <i>Per alte temperature</i>	8100.8340.H			
	Ex ATEX - Grey/ <i>Grigio</i> RAL 7001	8100.8040.7			
Metal plate - <i>Piastra di fondo</i>		Material <i>Materiale</i>	Part No. <i>Codice</i>		
		Zinc-plated steel <i>Acciaio zincato</i>	8100.8440.0		

Model <i>Modello</i>	50.36.20	Outside dimensions <i>Dimensioni esterne</i>	496 x 365 x 200 mm	
--------------------------------	-----------------	--	---------------------------	--



Panel drillings for installation:
Forature del pannello per l'installazione:

The pink color identifies the allowed zones for drilling and threading operations.
 Upon request, we supply drilled enclosures with or without cable glands and fittings according customer's requirements.
Il colore rosa indica le zone libere per operazioni di foratura e filettatura.
Possiamo fornire cassette forate con o senza pressacavi e raccordi secondo il disegno del cliente

ATEX - MAX M/Pg Thread - <i>Massima filettatura M/Pg</i>										
M	12	16	20	25	32	40	50	63		
Side Lato A/B	220	108	80	48	24	14	12	8		
Side Lato C/D	130	60	58	27	16	8	6	6		
Pg	7	9	11	13.5	16	21	29	36	42	48
Side Lato A/B	220	136	90	82	62	46	24	14	10	8
Side Lato C/D	130	80	60	52	46	27	16	8	6	6