

A350

Биометрическая система контроля и учета рабочего времени со сканером отпечатка пальца и RFID считывателем.



A350 - это новое поколение терминалов учета рабочего времени на платформе Linux с поддержкой облачных приложений. A350 оснащен цветным ЖК-дисплеем с диагональю 3,5 дюйма и сенсорной клавиатурой, а также сенсорным оптическим датчиком отпечатков пальцев. Версия A350 с аккумулятором обеспечит ваш бизнес энергией в любое время и в любом месте. Функция веб-сервера позволяет легко управлять устройством самостоятельно. Дополнительные функции WiFi и Bluetooth обеспечивают гибкое применение устройства.

■ Характеристики



1 ГГц процессор на базе Linux

Новый 1-гигагерцевый процессор на базе Linux обеспечивает время сравнения менее чем за 0,5 секунды.



Функции WiFi и Bluetooth

Функция WiFi и Bluetooth обеспечивает включение питания для работы и обеспечивает гибкую установку устройства.



Дополнительный аккумулятор (опция)

Аккумулятор с длительным сроком службы обеспечивает до 10 часов работы в портативном режиме.



Активный сенсорный датчик отпечатков пальцев

Активный сенсор обеспечивает быстрый отклик на каждое обнаружение и экономит общее энергопотребление устройства.



Сенсорная клавиатура

Сенсорная клавиатура обеспечивает максимальное удобство для пользователей и экономит общее энергопотребление устройства.



Цветной ЖК-экран

Цветной ЖК-экран обеспечивает наилучшее взаимодействие и удобство использования, а также позволяет получать четкие уведомления для пользователей.



Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает быстрое подключение и самостоятельное управление устройством.




Облачное приложение

Облачное веб-приложение позволяет получить доступ к устройству с помощью любого мобильного устройства в любое время и в любом месте.

■ Основные характеристики

Пользователей	3.000
Карт	3.000
Записей	100.000
Интерфейсы	TCP/IP, USB Host, Mini USB, RS485, WiFi & Bluetooth (опция)
Способы распознавания	Отпечаток пальца, RFID карта, пароль
Скорость распознавания	<0,5s
Расстояние чтения карты	1~5cm (125KHz), 13.56MHz >2cm для стандарта карты CR80
Веб-сервер	Поддерживает
Процессор	1ГГц на базе Linux
Экран	3.5" TFT
RFID карта	125KHz EM стандарт, 13.56MHz Mifare (опция)
Рабочая температура	-30°C - 60°C
Влажность	20% - 90%
Питание	DC5V
Аккумулятор	Опционально

■ Конфигурация

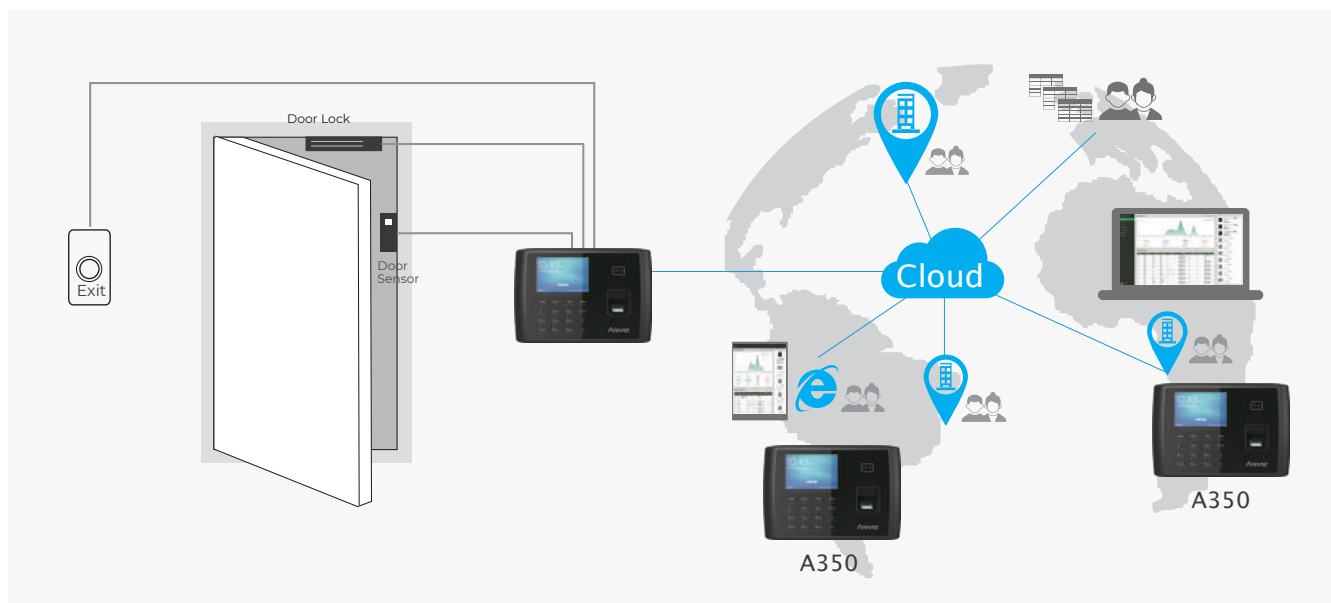

Официальный дистрибьютор **ANVIZ** на территории РФ ГК РАДИОТЕХ

127015, РОССИЯ, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 2

+7 495 795-08-75 / info@rct.ru / www.rct.ru

©2019 Anviz Global Inc. Anviz