

# M5 Plus

Уличный терминал системы контроля доступа



Linux



IP65



WiFi



Bluetooth



M5 Plus - это профессиональное устройство контроля доступа нового поколения. Благодаря быстрому процессору 1 ГГц на базе Linux и алгоритму распознавания отпечатков BioNANO®, M5 plus обеспечивает время сравнения менее 0,5 секунды при статусе 1:3000. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают удобство установки и эксплуатации. Конструкция со степенью защиты IP65 и IK10 позволяет использовать M5 plus в различных условиях на открытом воздухе. M5 plus также поддерживает легкое открытие замка по Bluetooth, с помощью приложения Anviz Crosschex E-key APP.

# M5 Plus

Уличный терминал системы контроля доступа

## ■ Характеристики



### 1 ГГц процессор на базе Linux

Новый 1-гигагерцевый процессор на базе Linux обеспечивает время сравнения менее чем за 0,5 секунды.

...



### Bluetooth

С функцией bluetooth Ваше мобильное устройство станет ключом, вы сможете пользоваться приложением Anviz Crosschex E-key APP

...



### WiFi

Функция WiFi обеспечивает включение питания для работы и обеспечивает гибкую установку устройства.

...



### Степень защиты Р65

Наружное исполнение со степенью защиты IP65 обеспечивает полную защиту устройства от внешних воздействий

...



### Активный сенсорный датчик отпечатков пальцев

Активный сенсор обеспечивает быстрый отклик на каждое обнаружение и экономит общее энергопотребление устройства.

...




### Веб-сервер

Веб-сервер обеспечивает быстрое подключение и самостоятельное управление устройством.

## ■ Основные характеристики

Процессор	1-гигагерцевый процессор на базе Linux
Пользователей	3,000
Карт	3,000
Записей	50,000
Интерфейсы	TCP/IP, RS485, Mini USB, Wi-Fi, Bluetooth
Способы распознавания	Отпечаток пальца, RFID карта, пароль
Расстояние чтения карты	1~5cm ( 125KHz) для стандарта карты CR80
Компоненты	Weigand выход, релейный выход, датчик закрытия двери, кнопка выхода, дверной звонок
Скорость распознавания	<0.5s
RFID карта	EM стандарт
Рабочая температура	-35°C - 60°C
Влажность	20% - 90%
Питание	DC12V
Степень защиты	IP65, IK10
Веб-сервер	Поддерживает

## ■ Конфигурация

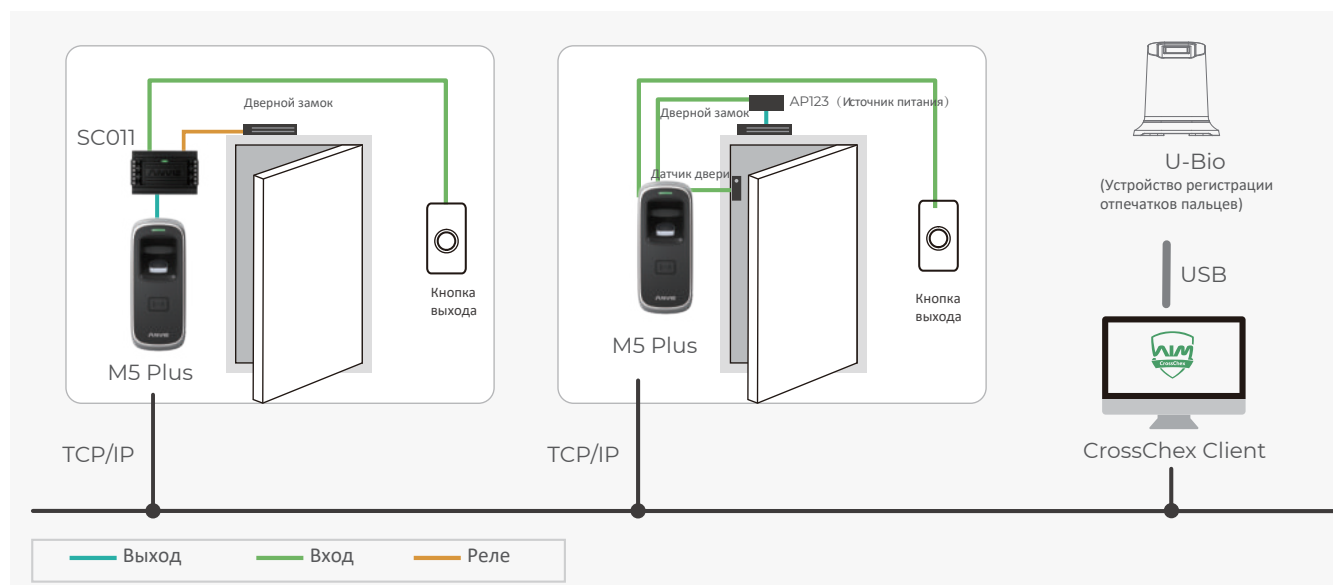

Официальный дистрибьютор **ANVIZ** на территории РФ ГК РАДИОТЕХ

127015, РОССИЯ, город Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 2  
+7 495 795-08-75 / [info@rct.ru](mailto:info@rct.ru) / [www.rct.ru](http://www.rct.ru)

©2019 Anviz Gloabl Inc. Anviz