



C2C

Учёт рабочего времени с цветным дисплеем

Считыватель карт RFID



Система учёта рабочего времени со считывателем RFID карт




Серия C2C, это система учета рабочего времени с цветным дисплеем и считывателем RFID карт, предназначенная для средних и крупных предприятий. Она сочетает в себе цветной HD TFT дисплей и системную платформу ARM. Anviz C2C обладает ультратонким дизайном, с толщиной всего лишь 3 см, поэтому она очень хорошо смотрится на стене. Стильный, трёхдюймовый HD TFT дисплей может работать может отображать информацию на многих языках. Присутствует встроенный стандартный RFID считыватель, и опционально поставляется считыватель карт Mifare специально разработанный для уже существующих пользователей таких карт и поддержания высокого уровня безопасности. Кроме того, благодаря кнопке Fn, пользователи могут легко контролировать свой рабочий код и статус учёта рабочего времени.

USA **BioNANO®**

Алгоритм распознавания

Корректировка ломаных отпечатков
Система обновления шаблонов отпечатков

Сканирование отпечатка пальца
меньше чем за 0,5 сек.




Характеристика

- Очень тонкий и изысканный дизайн
- 3" широкоформатный TFT дисплей высокой четкости
- Удобный в использовании графический интерфейс
- Мульти язычный интерфейс дисплея и программного обеспечения
- Понятные голосовые подсказки в ходе работы
- Интерфейс mini USB slave
- Простое подключение TCP/IP
- Передача данных реал тайм
- 12-значный ID и отображение имени пользователя
- 16 настроек для создания различных рабочих графиков
- Автоматическое переключение времени и статуса учёта
- 6-значный рабочий код для учёта стоимости различных работ
- Отображение общих и личных коротких сообщений
- Автоматический переход на летнее время
- Запросы своих отчётов сотрудниками

Параметр

Позиция	Описание
Дисплей	3" широкоформатный TFT HD
Количество отпечатков	20000
Записи журнала регистрации	200000
Типы идентификации	Карта, ID+Пароль, Пароль+Карта
Интерфейс передачи данных	Mini USB slave, USB Flash Drive Host, TCP/IP
Модули карты считывания	EM RFID, Опционально Mifare
Отображение имени	Да
Изображение отпечатков	Да
Самоопределение статуса	16 настраиваемых режимов учёта рабочего времени
Автоматическое включение статуса учёта	Да
Рабочий код	6-значков
Короткие сообщения	50
Переход на летнее время	Да
Запросы своих отчётов	Да
Размеры	140(ш)*190(в)*30(г)mm
Рабочая Температура	-10 °C -40 °C
Рабочее напряжение	DC 5Вт
Сертификация	FCC, CE
Применимость	До 10000 сотрудников

Сетевая топология

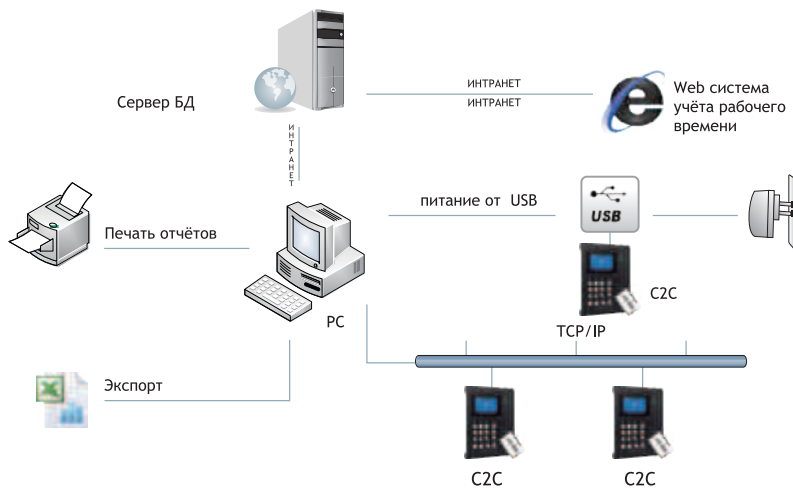

AIM Standard

AIM, это программная платформа, работающая со всеми продуктами Anviz, обрабатывающая параметры времени и присутствия персонала, контроль доступа, биометрические замки и контроллеры распределённого доступа. Она обеспечивает удалённый контроль, сетевой менеджмент и мобильные решения для различных пользователей.

ПО (Программное Обеспечение) AIM Standart



Operation system

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows 2003
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7