

# SpeedFace -H5

Мультибиометрический терминал 3-в-1 с функцией распознавания лиц



Алгоритм распознавания Proactive



Защита от поддельных идентификаций



Высокая скорость идентификации



Широкий угол распознавания +/- 30





Не требует касания

## Функции

- Новейший алгоритм распознавания лиц Visible Light с функцией самообучения
- Память шаблонов лиц 6 000
- Терминал 3-в-1: распознавание лиц, считывание отпечатка пальца и RFID карт
- Дисплей 5" с тачскрином
- Сдвоенная камера для точной идентификации
- Идентификация на расстоянии: 0.3 - 3 м
- Поддержка внешних считывателей RS232, RS485 и Wiegand
- TCP / IP, Wi-Fi communication

## Распознавание на больших расстояниях

Дистанция распознавания увеличена до 3 метров, что позволяет идентифицировать быстро идущих людей. В то время как большинство алгоритмов поддерживают распознавание под углом не более 15 градусов, оборудование ZKTeco поддерживает распознавание лиц под углом до 30 градусов.

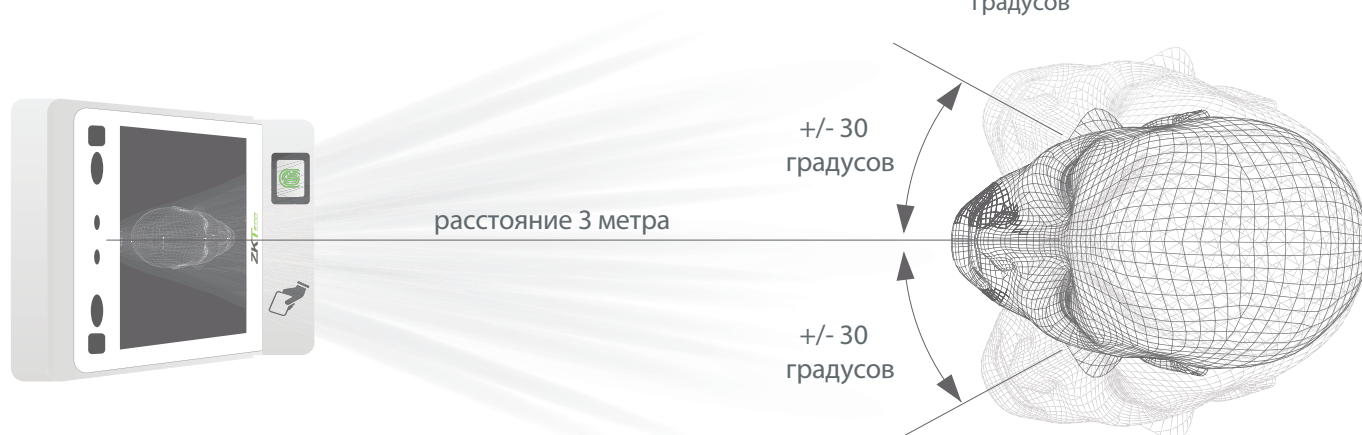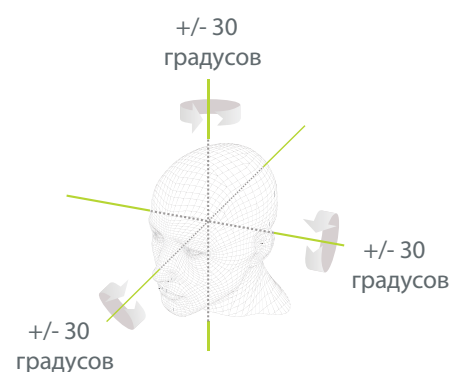

## Спецификация

	Модель	SpeedFace-H5
Аппаратная платформа	Дисплей	5" TFT (с тачскрином)
	Процессор	A17 1.8 ГГц (четыре ядра)
	Память	2ГБ RAM / 16ГБ ROM
	Камера	2MP сдвоенная
	Связь	TCP / IP, 2 x USB, Wi-Fi (опция), RS232, RS485 для внешних считывателей Wiegand вход/выход
	Аксессуары	дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход
	Аудио	2 динамика
Память	Пользователей	10 000
	Шаблонов лиц	6 000
	RFID карт	10 000 (опция)
	Журнал событий	200 000
Рабочие условия	Питание	12В 3А
	Температура	-10°C ~ 45°C
	Влажность	10% ~ 90%
	Совместимость с ПО	ZKBioAccess

## Дополнительные аксессуары



RS485  
считыватель  
отпечатков



считыватель  
RFID карт



кнопка  
выхода



Электрический  
замок





Тревога



Дверной  
датчик

## Размеры (мм)

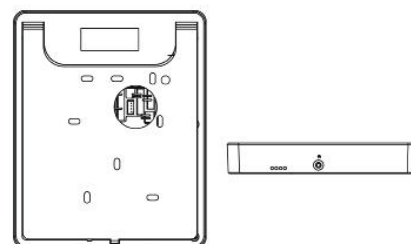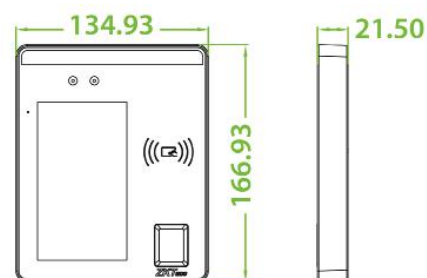

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

