XCMS16A

Активный электромагнитный буззер.

Особенности:
Корпус: Черный Noryl
Выводы: медь, покрытая оловом
Паяние волной и Можно мыть

тип	единица	XCMS16A2301PX	XCMS16A2306PX	XCMS16A2312PX
Min. мощность звука на 10см	dB	80	85	85
Номинальное напряжение	VDC	1.5	6	12
Рабочее напряжение	VDC	1.3~2	4~8	8~15
Резонансная частота	Hz	2300±300	2300±300	2300±300
Макс. Потребляемый ток	mA	20	30	30
Температура работы		-20~+70	-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80	-30~+80
вес	g	7	7	7

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

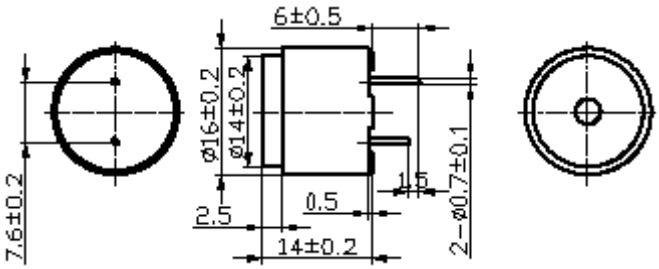

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

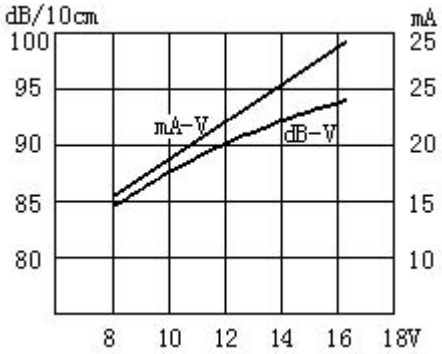

РАДИОТЕХ
Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru