XCMT09F

Пассивный электромагнитный буззер.

Особенности:
Корпус: PPS Черный
Выводы: медь, покрытая оловом
пайка оплавлением припоя и
Можно мыть

тип	единица	2701S	2703S
Min. мощность звука на 10см	dB	85	85
Номинальное напряжение	V0-p	1.5	3
Рабочее напряжение	V0-p	1~2	2~4
Резонансная частота	Hz	2730	2730
Макс. Потребляемый ток	mA	80	80
Сопротивление катушки	Ω	5.5±1	15±2
полное сопротивление (импеданс) катушки	Ω	15	40
Температура работы		-20~+70	-20~+70
Температура хранения		-30~+80	-30~+80
вес	g	0.6	0.6

Значения применительно к (номинальное напряжение, Резонансная частота, 1/2 режим меандра)
Значения применительно к (Резонансная частота, синусоида, ток 60мА)

РАЗМЕРЫ: (Unit: mm)

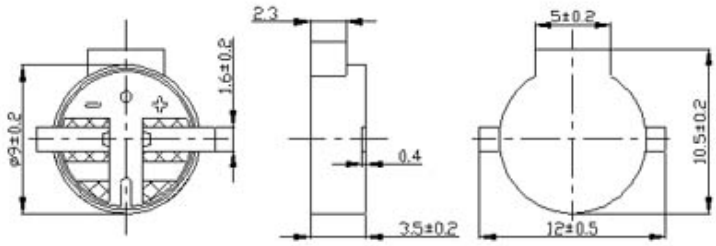

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

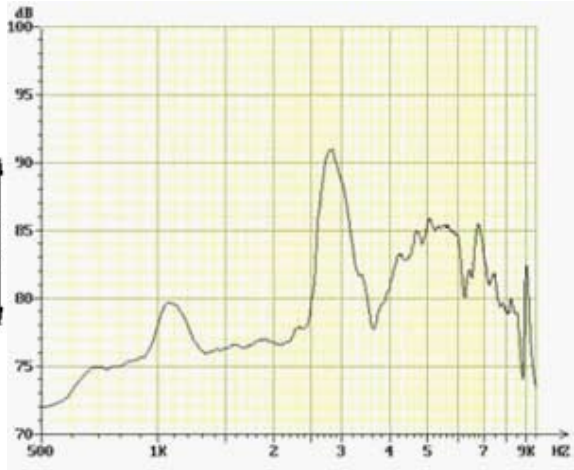

РАДИОТЕХ
Тел.: (495) 795-0805
Факс: (495) 234-1603
Эл. почта: info@rct.ru
Веб: www.rct.ru