

# XCPS32A

Активный пьезоэлектрический керамический бужзер.




**Особенности:**  
 Корпус: Белый ABS  
 Провода: AWG28


Тип	Единица	XCPS32A3912W	XCPS32A3724W
Min. мощность звука на 30см	dB	90	90
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Рабочее напряжение	VDC	3~24	18~30
Резонансная частота	Hz	3900±500	3700±500
Макс. Потребляемый ток	mA	15	20
Характер тембра		непрерывный	непрерывный
Температура работы	?	-20~+60	-20~+60
Температура хранения	?	-30~+70	-30~+70
вес	g	8	8

Значения применительно к номинальному напряжению

РАЗМЕРЫ: ( Unit: mm )

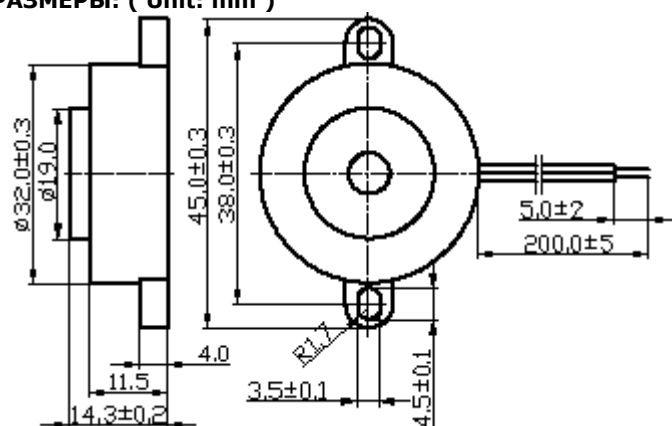

ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:

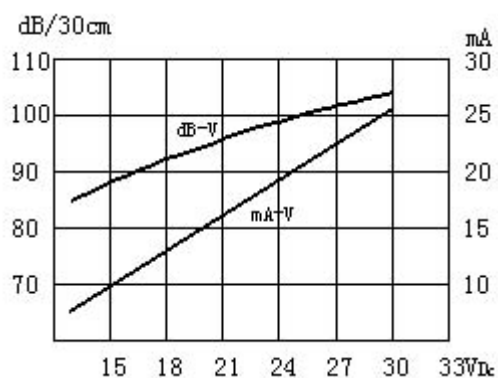

**РАДИОТЕХ**

Тел.: (495) 795-0805  
 Факс: (495) 234-1603  
 Эл. почта: info@rct.ru  
 Веб: www.rct.ru