

# ХСРТ13С

Пассивный пьезоэлектрический керамический бужзер.




**Особенности:**

Корпус: Черный Noryl  
Выводы: медь, покрытая оловом

тип	единица	4003P
Min. мощность звука на 10см	dB	70
Номинальное напряжение	V	3
Рабочее напряжение	V	1~30
Резонансная частота	Hz	4000±500
Макс. Потребляемый ток	mA	1.5
Емкость при 1000Hz	pF	10000±30%
Температура работы		-20~+70
Температура хранения		-30~+80
вес	g	1

Значения применительно к номинальному напряжению

**РАЗМЕРЫ:** ( Unit: mm )

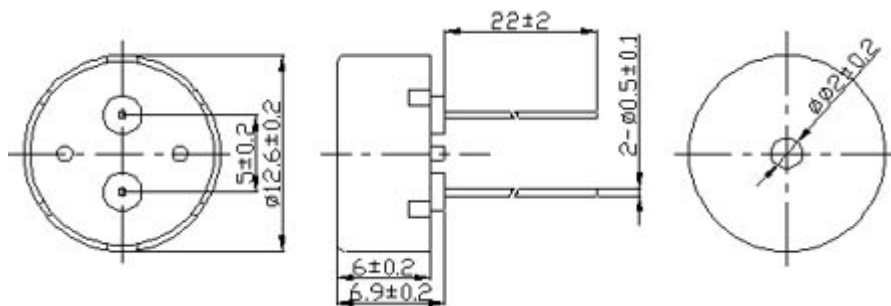

**ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК:**

