REV	ECN.NO.	REVISIONS	REV.DRAWN	DATE
A			YU	06/10/19
B		37.35±0.1 — 37.35±0.15	YU	07-01/02

DIMENSIONS

Poles	Part No.	A	B	C
08	100G6-MR08B	7.00	11.55	11.95
14	100G6-MR14B	13.00	17.55	17.95
20	100G6-MR20B	19.00	23.55	23.95
30	100G6-MR30B	29.00	33.55	33.95

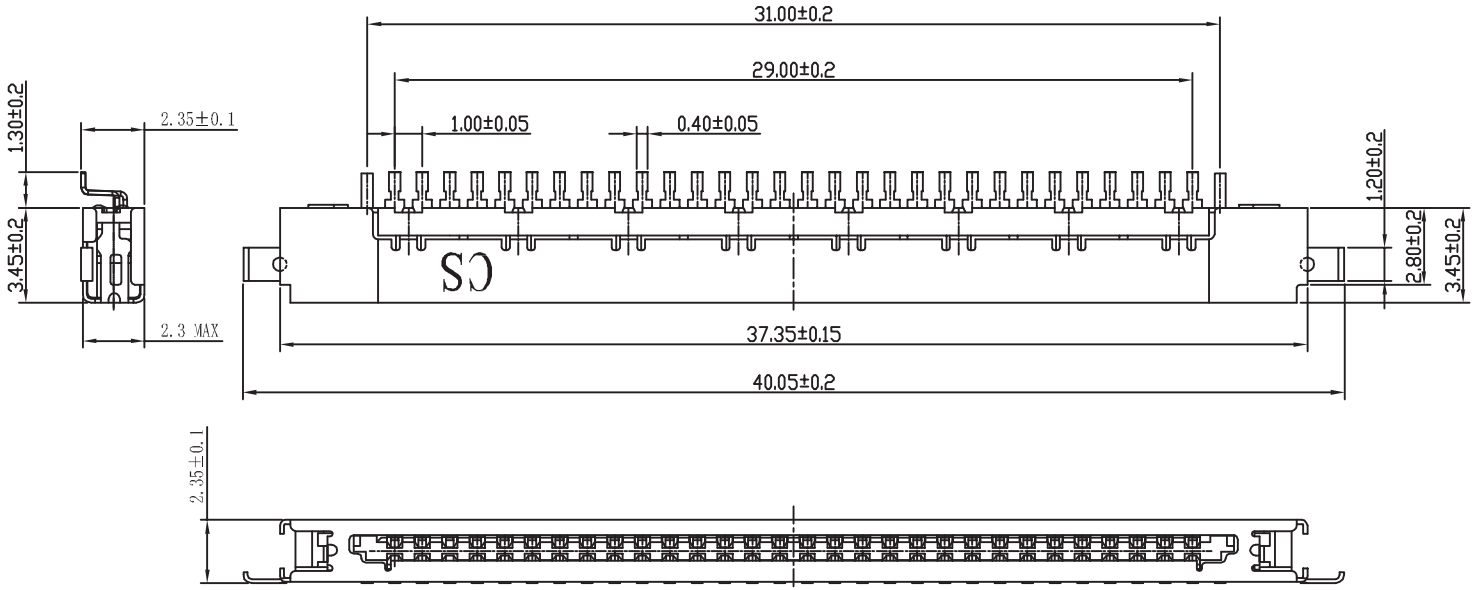

SPECIFICATIONS:

- .Voltage Rating :200V AC/DC
- .Current Rating : 1A AC/DC
- .Withstanding Voltage : 500V AC/minute
- .Insulation Resistance : 100MΩ MIN
- .Temperature Range : -25°C to +85°C
- .Contact Resistance : 20mΩ MAX

WAFER

- . Material: Base: PA46 UL 94V0
  - Contact: Phos.bronze
  - Ear: Phos.Bronze
  - Shell: Phos.Bronze
- . Finish: Gold/Tin Plated
- . Color: black
- . Q'ty: 1,000pcs/Reel

X. 0.50	X. 3.0°	UNITS mm	NAME(INTENDED USE) CUSTOMER
.X± 0.30	.X°± 2.0°	MAT'L PA46	
.XX± 0.15	.XX°± 1.0°	FINISH	PART NO.(INTENDED USE) 100G6-MRXXB
.XXX± 0.05	.XXX°± 0.5°	Q'TY 1,000pcs/Bag	APPD: / CHKD: / DR: YU 07-01/02

TITLE: 1.0 B. TO C.LCD Conn.(SMT)

DWG NO.: 010-0082-1267-XX

SCALE	SHEET	REV.
2:1	1/1	B