




1 成型模具			3		4		5		6	
模具编号	模具名称	模具规格描述	版本	变更编号	变更内容描述			变更日期		
MJ-003	M12 T型 (外)	M12 T型转接头外模	A0	--	首次发行			2025.08.21		
MJ-004	M12 T型 (内)	M12 T型转接头内模								




VIEW B



B
P2

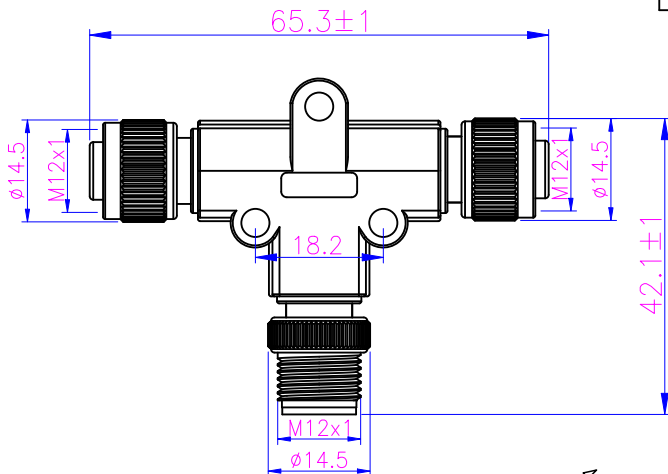

VIEW C

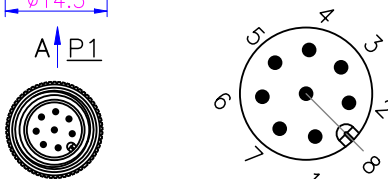

VIEW A

插头技术要求		生产注意事项 1. 成型无LOGO.
连接方式	螺纹连接	
接线方式	焊接	
温度范围	-25℃~+80℃	
污染程度	3	
防护等级	IP67(紧锁状态)	
接插次数	≥500	
额定电压	30V AC/DC	
额定电流	2A	
接触电阻	≤5 mΩ	
绝缘电阻	≥100 MΩ	
质量标准	IPC-A-620	
产品电气测试参数要求		
高压测试	DC 300V / 0.01S	
绝缘阻抗	10MΩ MIN	
导体阻抗	3Ω MAX	
短断路测试	100% 测试	

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色	P2	P3
1	White 白	1	1
2	Brown 棕	2	2
3	Green 绿	3	3
4	Yellow 黄	4	4
5	Gray 灰	5	5
6	Pink 粉	6	6
7	Blue 蓝	7	7
8	Red 红	8	8

4	M12螺纹成型式, 长体带倒角胶芯孔型插头半成品, 8芯 A编码, 黄铜常规螺母: M12-S8A-SFC	pc	2
3	NOUL1007, 24AWG, L=28mm 一端剥皮镀锡3mm, 一端剥皮镀锡2mm (具体颜色见接线定义)	pc	16
2	M12包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	M12螺纹成型式, 长体胶芯针型插头半成品, 8芯 A编码, 黄铜常规螺母: M12-P8A-SFC	pc	1
No.	Specification		Unit Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		周子翔			
X.	±0.50	确认 CHK					
X.X	±0.30	核准 APVD				品名 TITLE	
X.XX	±0.20					T3PM12AM82F802	
X.XXX	±0.15			单位 UNIT		品号 PART NO	
ANGEL	±3°			MM		A0	
 视角 THIRD ANGLE		尺寸 SIZE		版本 REV		A0	
		A4		页码 SHEET		1 OF 1	
				型号 DRAWING NO			

客户名称	客户料号	客户确认	业务确认
声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期末回传的, 默认为贵司已确认合格			

RoHS