
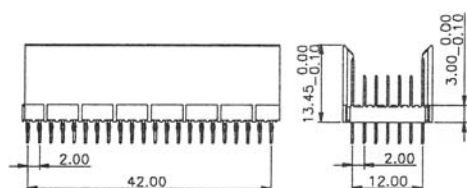



Compact PCI разъем обжимной, тип В


CP2PF-154

АНАЛОГ:
CPB-PF-xxM


Контакты: фосфорная бронза
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 20m МОм макс
Сопротивление изоляции: 10000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: UL94V-0
Рабочая температура: -55°C +125°C

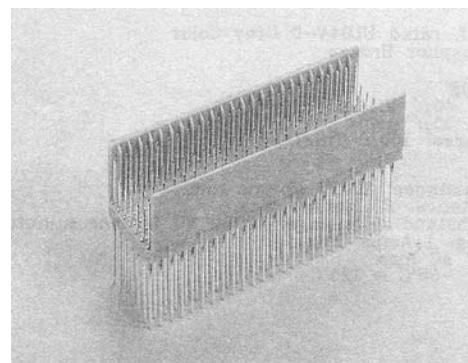


CONNECTOR ASSEMBLY
EXEMPLARY LOADED

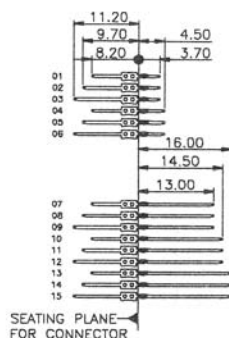


CONTACT DIMENSIONS

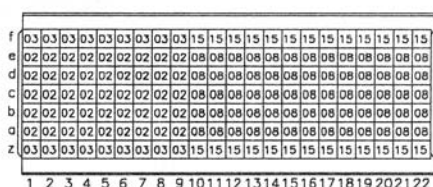

LOADING PATTERN MATING SIDE

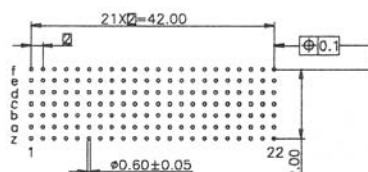

RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE SHOWN



CONNECTOR ASSEMBLY
EXEMPLARY LOADED

МАРКИРОВКА:

CP2 PF - 154 P A A
 1 2 3 4 5 6

- 1. Серия: CP2: Compact PCI тип В
- 2. Версия: PF: обжимной
- 3. Кол-во контактов: 0~154
- 4. Тип: P: вилка
- 5. Длина контактов: A: Стандарт В: По желанию заказчика
- 6. Компановка: A~Z: По желанию заказчика