IDC разъем, шаг 2,00 мм, на шлейф

DP 200

АНАЛОГ:

DP2-xx

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

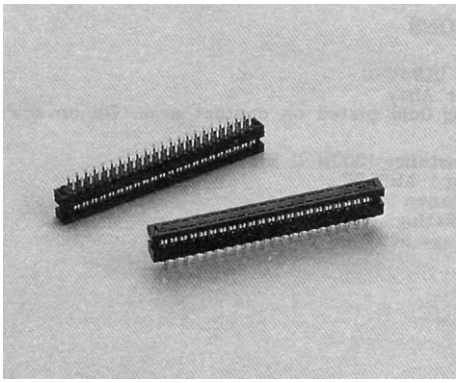

DIMENSIONS : mm

CONTACTS	A	B	C
10 PIN	14.18	13.00	14.18
12 PIN	16.18	15.00	16.18
16 PIN	20.18	19.00	20.18
20 PIN	24.18	23.00	24.18
24 PIN	28.18	27.00	28.18
26 PIN	30.18	29.00	30.18
30 PIN	34.18	33.00	34.18
34 PIN	38.18	37.00	38.18
40 PIN	44.18	43.00	44.18
44 PIN	48.18	47.00	48.18
50 PIN	54.18	53.00	54.18

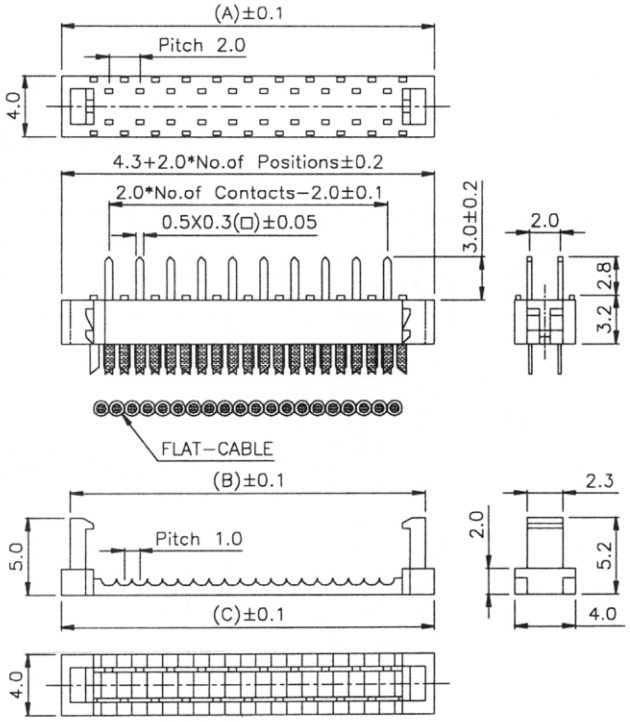

МАРКИРОВКА:

DP	-	34	T	N	200
1		2	3	4	5

1. Серия: DP: DIP
2. Кол-во контактов: 10 12 14 16 20 24 26 30 34 40 44 50
3. Покрытие контактов: T: Лужение
4. Цвет изолятора: N: черный; G: серый
5. Шаг: 200: 2,00 мм