Future Bus разъем, шаг 2,0 мм, обжимной, розетка

FBCPF-xxS

AHAΛΟΓ: FBCPF-24F

Контакты: фосфорная бронза


Обработка контактов: золото, никель


Предельный ток: 1 А

Сопротивление контактов: $20 \mathrm{m} \ \mathrm{MO}_{\mathrm{M}} \ \mathrm{макc}$ Сопротивление изоляции: $1000 \ \mathrm{MO}_{\mathrm{M}} \ \mathrm{мин}$

Изолятор: UL94V-0

Рабочая температура: -55°C -+125°C



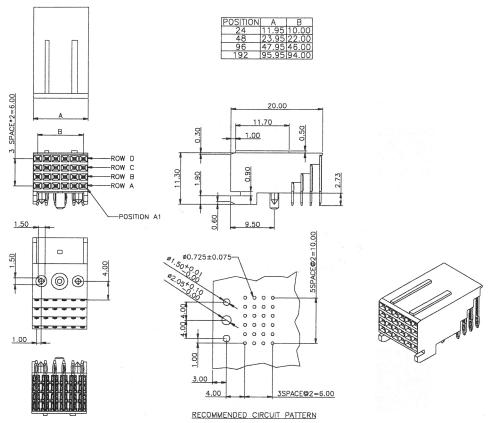

МАРКИРОВКА:

FBC PF - **24** S 1 2 3 4

1. Серия: FBC:

 2. Версия:
 РГ: обжимной

 3. Кол-во контактов:
 24 48 96 192

 4. Тип:
 S: розетка