IDC разъем, шаг 2.00 мм, гнездо на шлейф

FC200

АНАЛОГ:

IDC2-xx

Контакты: Сплав медь
Обработка контактов: золото,никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 30m МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -40°C -+105°C

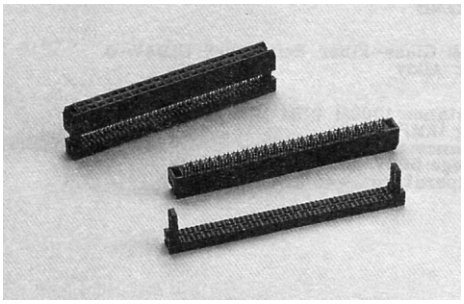

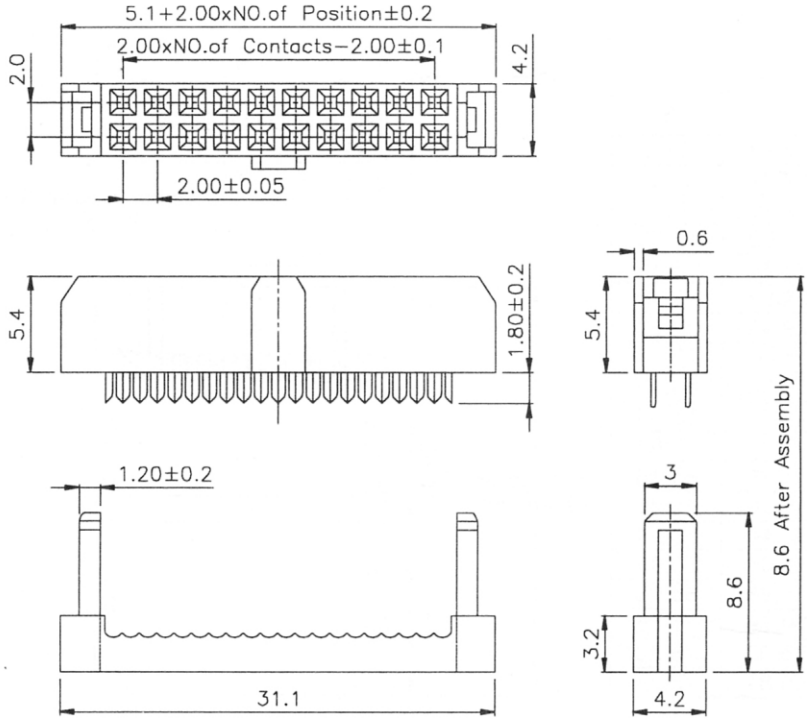

МАРКИРОВКА:

FC	-	34	A	S	N	A	200
1		2	3	4	5	6	7

1. Серия:	FC
2. Кол-во контактов:	06 08 10 12 14 16 20 24 26 30 34 36 40 44 50 56 60 62 64
3. Зажим для кабеля	N: нет; Y: есть
4. Покрытие контактов:	S: Выборочное золочение; T: Лужение; G: Сплошное золочение
5. Цвет изолятора:	N: черный; G: серый
6. Наличие направляющих:	N: нет; Y: есть
7. Шаг:	200: 2,00мм