

COMPACT FLASH CARD разъемы

Compact Flash Card разъем Slim тип

CFA1S

АНАЛОГ:

CFA1-S-A, CFA1-S-B

Контакты: медь (C2680R-EN)

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 1 А



Сопротивление контактов: 40m МОм макс

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин

Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.

Изолятор: LCP UL94V-0

Рабочая температура: -55°C +105°C

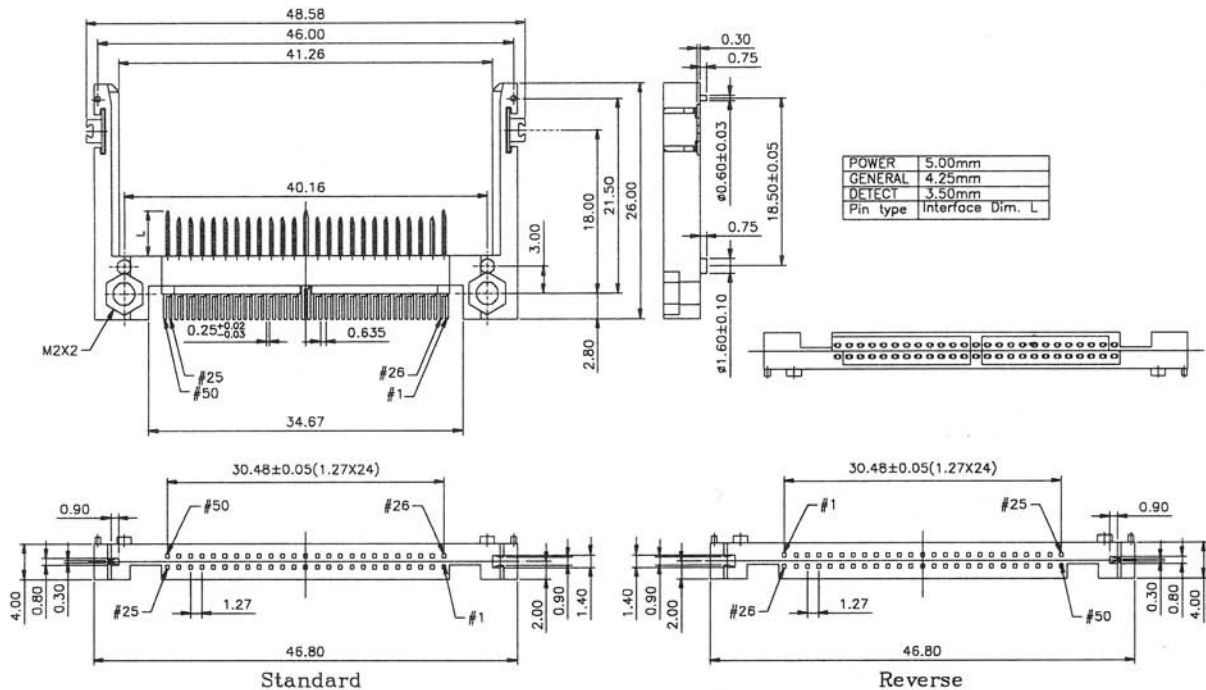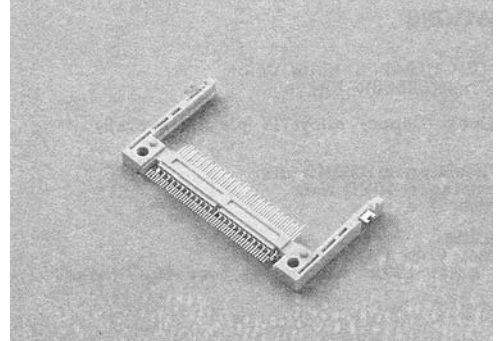

МАРКИРОВКА:

CFA1 S - 0 0 A
1 2 3 4 5

1. Серия: CFA1: 50 pin
2. Версия: S: Slim type
3. Замок: 0: Без замка 1: С винтом
4. Тип Z формы: 0: С TAP 1: Без TAP
5. Тип монтажа: A: Стандарт B: Обратный