


COMPACT FLASH CARD разъемы

Compact Flash Card разъем, поверхностный монтаж

CFAS1

АНАЛОГ:
CFA-50SMT

Контакты: медь (C2680R-EN)
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 1 А
Сопротивление контактов: 40m МОм макс
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.
Изолятор: LCP UL94V-0
Рабочая температура: -55°C -+105°C

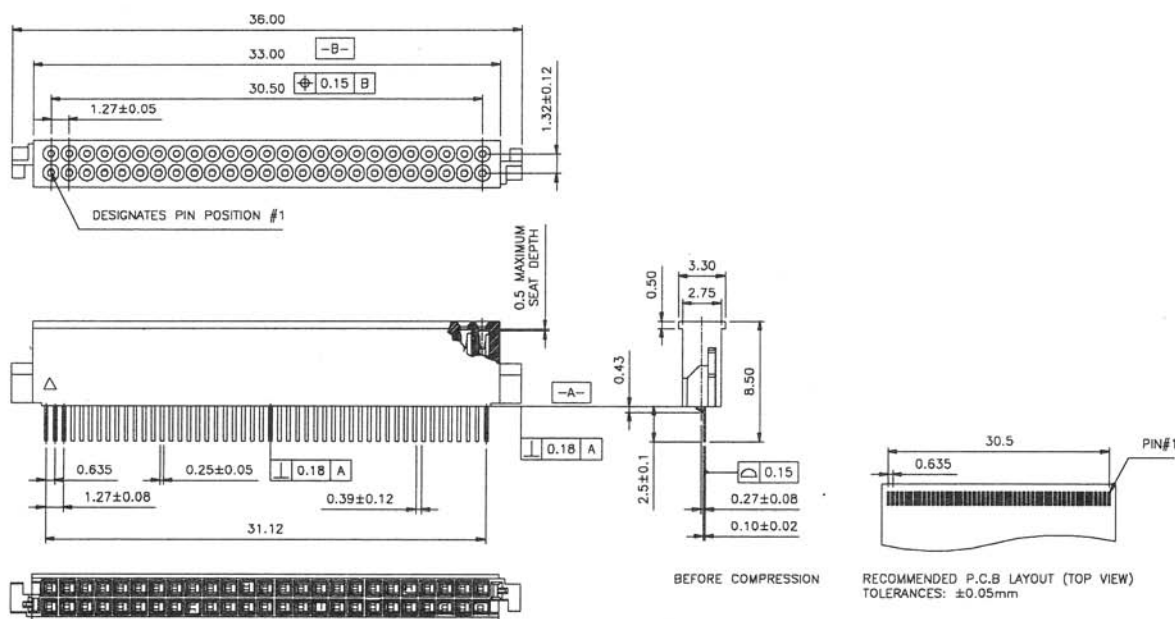

МАРКИРОВКА:

CFA S1 - 50 S 3
1 2 3 4 5

1. Серия: CFA:
2. Версия: S1: Поверхностный монтаж
3. Кол-во контактов: 50
4. Тип: S: вилка
5. Упаковка: 3: в тубах