



# COMPACT FLASH CARD разъемы

Compact Flash Card разъем

## CFAS3-50P

АНАЛОГ:  
CFA-50M, CFA-68M

Контакты: медь (C2680R-EH)  
Обработка контактов: золото, никель  
Предельный ток: 1 А  
Сопротивление контактов: 40m МОм макс  
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин  
Предельное напряжение: 500 В течение 1 мин.  
Изолятор: LCP UL94V-0  
Рабочая температура: -55°C -+105°C

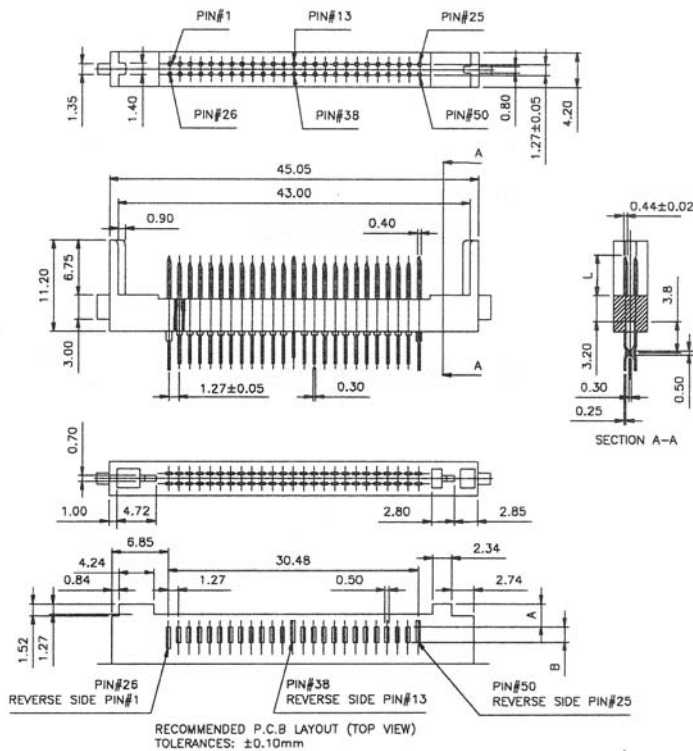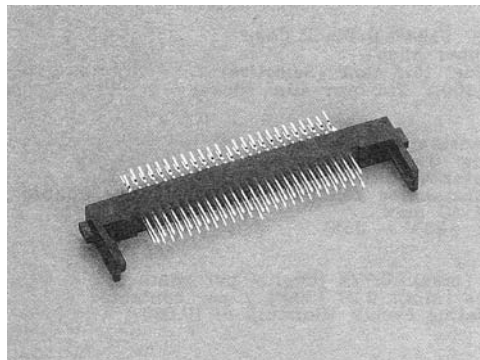

POWER	5.0mm	1,13,38,50	2,10	2,65
GENERAL	4.25mm	OTHER	2,85	1,90
DETECT	3.5mm	25,28	2,85	2,65
Pin type	Interface	Dim. L	Pin No.	Dim.A Dim.B

### МАРКИРОВКА:

CFA S3 - 50 P  
1 2 3 4

1. Серия: CFA:  
2. Версия: S3: Двойной  
3. Кол-во контактов: 50, 68  
4. Тип: P: вилка