MDD-xFR

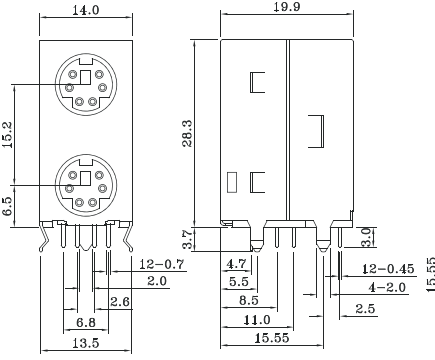



Размеры, мм

Name	Pin
MDD-3FR	3
MDD-6FR	6
MDD-8FR	8

Материал

Корпус :сплав олова
Контакты : медный сплав,покрытый никелем
Изолятор : полистирол, усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток :1А
Предельное напряжение :250 В в теч 1 мин
Сопротивление изолятора : не менее 50МОм
Сопротивление контакта : 0,03 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : -40 + 105 °С